



## Rozšiřovací jednotka **RX1214/RX1214RP**

Synology RX1214/RX1214RP nabízí jednoduché řešení pro rozšíření svazku a zálohování dat pro stanice Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+. Jednotka RX1214/RX1214RP dokáže plynule během provozu rozšířit kapacitu zařízení Synology RS2414+/RS2414RP+ o dalších 12 pevných disků, přičemž se připojuje přímo k rozšiřovacímu kabelu.

### Klíčové vlastnosti

- Provedení se zapojením **Plug-n-Use** umožňuje plynulý upgrade prostoru úložiště
- Rozšíření svazku online
- Podpora rozhraní SATA
- Redundantní napájecí zdroje zajišťují neustálý provoz zařízení (pouze RX1214RP).
- Energeticky úsporný režim hlubokého spánku
- Snadná instalace se sadou ližin bez šroubování (volitelné)
- Správa pomocí systému Synology DiskStation Manager (DSM)

### Rozšíření a zálohování svazku

Pokud se blížíte k limitu kapacity zařízení Synology RackStation, potom vám jednotka Synology RX1214/RX1214RP nabízí jednoduchý a rychlý způsob rozšíření této kapacity o dalších 12 pevných disků. Svazek RAID na zařízení Synology RackStation je možné rozšířit přímo bez nutnosti přeformátovat stávající pevné disky, díky čemuž dokáže zařízení Synology RackStation pokračovat v provozu i během rozšíření kapacity.

Jednotka Synology RX1214/RX1214RP může sloužit také jako vyhrazené řešení pro místní zálohování zařízení Synology RackStation. Pokud je jednotka Synology RX1214/RX1214RP vytvořena jako nezávislý svazek, představuje vynikající řešení zálohování pro místní pevné disky pro případ selhání systému.


### Spolehlivé provedení Plug-n-use

Zařízení Synology RS2414+/RS2414RP+ se bezpečně propojí s jednotkou Synology RX1214/RX1214RP pomocí širokopásmového rozšiřovacího kabelu zajišťujícího maximální propustnost. Umožňuje používání pevných disků v připojeném zařízení Synology RX1214/RX1214RP stejným způsobem, jako by šlo o interní jednotky ve stanici Synology RS2414+/RS2414RP+, a to bez jakýchkoli prodlev při přístupu k datům. Pro zajištění non-stop provozu je jednotka Synology RX1214RP vybavena redundantními napájecími zdroji umožňujícími automatické přepnutí v případě selhání jedné z napájecích jednotek.

### Úsporný a s jednoduchou správou

Režim hlubokého spánku lze ručně nakonfigurovat tak, aby se po určité době nečinnosti systému spustil automaticky. Tím se nejen ušetří energie, prodlužuje se také životnost pevného disku. Jednotka RX1214/RX1214RP se rovněž inteligentně zapne nebo vypne společně s připojeným zařízením RackStation – systém tak lze inteligentně a účinně používat i bez zásahu uživatele.

# Připojení a tlačítka

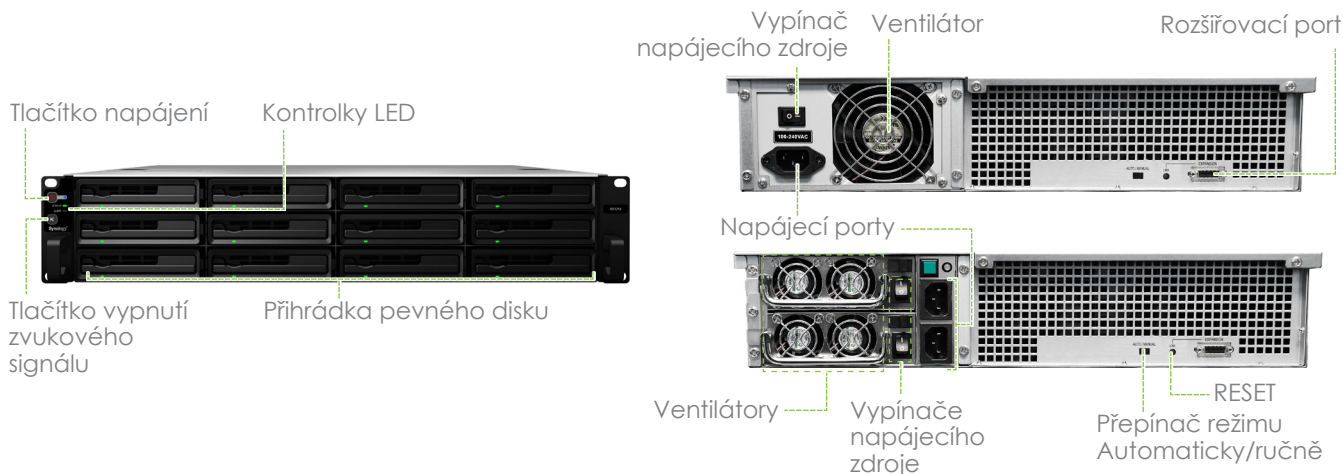

## Technické údaje

### Hardware

Interní pevný disk/disk SSD	3,5" nebo 2,5" SATA X 12 (pevné disky nejsou součástí balení)
Rozšiřovací port	X 1
Pevný disk HDD vyměnitelný za provozu	Ano
Rozměry (V x Š x H)	88mm X 445mm X 570mm
Hmotnost	12 kg (RX1214) / 14 kg (RX1214RP)
Ventilátor systému	80x80mm X 4
Zotavení po ztrátě napájení	Synchronizace s připojeným zařízením RackStation (automatický režim)
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V
Frekvence napájení	50 Hz až 60 Hz, jednofázové
Provozní teplota	5°C až 35°C (40°F až 95°F)
Skladovací teplota	-10°C až 70°C (15°F až 155°F)
Relativní vlhkost	5% až 95% RV
Spotřeba energie <sup>1</sup>	Přístup: 108 W, Režim spánku HDD: 30 W (RX1214) Přístup: 121 W, Režim spánku HDD: 39 W (RX1214RP)
Podporované modely <sup>2</sup>	RS2414+/RS2414RP+

### Životní prostředí a obaly

Životní prostředí	Splňuje omezení RoHS
Obsah balení	Hlavní jednotka RX1214/RX1214RP, příručka uživatele, sada pro sestavení, napájecí kabel AC X 1 (RX1214), napájecí kabel AC X 2 (RX1214RP), rozšiřovací kabel
Certifikace	FCC: Třída A, CE: Třída A, BSMI: Třída A
Záruka	5 roky

\*Technické parametry se mohou změnit bez upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu [www.synology.com](http://www.synology.com).

- Měřeno s 5 pevnými disky Western Digital® 3TB WD30EZRS. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na prostředí.
- Další informace o podpoře nejnovějších modelů naleznete na webu [www.synology.com](http://www.synology.com).

### SYNOLOGY INC.

Společnost Synology využívá všech výhod nejnovějších technologií a nabízí firemním i domácím uživatelům spolehlivý a cenově dostupný způsob centralizovaného ukládání dat, jednoduššího zálohování dat, sdílení a synchronizace souborů napříč nejrůznějšími platformami a okamžitý a snadný přístup k těmto souborům. Společnost Synology si klade za cíl dodávat produkty s pokročilými funkcemi a zajišťovat zákazníkům špičkové služby.

Copyright © 2013, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů. Vytlačeno na Tchaj-wanu.

RX1214/RX1214RP-2013-CSY-REV003

#### Úsřfedí

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,  
Tchaj-pej, Tchaj-wan  
Tel.: +886 2 2552 1814  
Fax: +886 2 2552 1824

#### Francie

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie  
Francie  
Tel.: +33 147 176288

#### Severní a Jižní Amerika

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005  
USA  
Tel.: +1 425 818 1587

#### Spojené království

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, UK  
Tel.: +44 1908 366380

#### Německo

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel.: +49 211 9666 9666