

Adatlap



FlashStation

FS200T

Synology

FlashStation

FS200T



Kicsi méret, nagy teljesítmény

Az ultrakompakt FS200T, amely hat darab 2,5"-os meghajtóhelyet, integrált 2.5GbE-t és nagy teljesítményű processzort kínál, ideális választás lelkes felhasználók vagy otthoni felhasználók számára, akik csendes, mégis gyors, teljesen flash-alapú tárolási megoldást keresnek miniatűr kivitelben. A Synology DiskStation Manager (DSM) rendszeren futó, sokoldalú eszköz átfogó megoldást kínál adatkezelési, szinkronizálási és biztonsági mentési igényekre.

- **Kicsi helyigény**
Kompakt méret, amely ideális otthoni és kis irodai környezetekbe
- **Suttogóan halk működés**
A teljesen flash-alapú konfiguráció szinte teljesen zajtalan működést biztosít
- **Gyors hálózat**
Beépített 2.5GbE port a gyors csatlakozásért már a dobozból kivéve is
- **Sokoldalú hálózati tárolás**
Beépített fájl- és fényképkezelés, valamint adatvédelem kihasználása
- **Bővíthető terméktámogatás**
A Synology 3 éves korlátozott hardvergaranciájával, amely bizonyos piacokon 5 évre bővíthető^{1,2}

Kompakt tárolási megoldás otthonra vagy kis irodába

Az FS200T egy kompakt NAS megoldás, amely intuitív fájlkezelést, média rendszerezést és biztonsági mentési lehetőségeket kínál. SATA SSD-khez tervezve olyan gyors reakcióidőt biztosít, amely ideális az igényes konténeres és virtualizációs alkalmazásokhoz, mindezt halk működéssel egy stílusos, miniatűr rendszerben – tökéletes választás lelkes felhasználók, valamint otthoni vagy kis irodai környezetben megbízható tárolást keresők számára, akik nem szeretnék kompromisszumot kötni a funkcionalitás vagy az esztétika terén.

- Az all-flash megoldás gyors, rendkívül reszponzív teljesítményt nyújt
- Támogatja a **6 x SATA SSD 2,5" meghajtót**³
- Tartalmaz **egy 2,5 GbE portot** és **egy 1 GbE portot**, amelyek gyors hálózati kapcsolatot biztosítanak átállási (failover) támogatással
- Tartalmaz **4 GB DDR4 SODIMM memóriát** (bővíthető akár 8 GB-ig)

Egyszerű használat és biztonsági funkciók

A kényelmi és biztonsági funkciók együttese, valamint a DSM intuitív felhasználói felülete zökkenőmentes élményt biztosít minden felhasználói szint számára.

- Egyszerűen **elérheti rendszerét bármely webböngészőből** a QuickConnect segítségével
- Az Adaptive Multi-Factor Authentication (AMFA) gyanús külső bejelentkezések esetén lép működésbe, **további biztonsági réteget biztosítva**
- Növelje a kezelési hatékonyságot **testreszabható delegálási szerepkörökkel**, amelyek lehetővé teszik az adminisztrátorok számára, hogy gyorsan szerepköröket rendeljenek nem-admin felhasználókhoz, miközben korlátozzák a hozzáférést a kritikus rendszerbeállításokhoz
- **Active Insight**⁴, a Synology felhőalapú flottamonиторozó megoldása, gépi tanulást alkalmaz a rosszindulatú programok és egyéb káros tevékenységek felismerésére, valamint automatikusan létrehoz megváltoztathatatlan pillanatképeket az adatok védelme érdekében

Beépített adatvédelmi megoldások

Licencdíj-mentes megoldások segítenek megvédeni az adatokat és a konfigurációkat Synology rendszerén, biztosítják a maximális rendelkezésre állást, valamint lehetővé teszik az összes eszköz, virtuális gép és felhőalkalmazás biztonsági mentését és visszaállítását.

- **Synology Active Backup Suite** összevonja a biztonsági mentési feladatokat, és gyors visszaállítást kínál Windows és Linux végpontok, virtuális gépek, Synology NAS és SaaS alkalmazások esetén

- **Hyper Backup** biztonságosan és hatékonyan készít biztonsági mentést Synology rendszerének adatairól több célhelyre, integritás-ellenőrzéssel, valamint fejlett deduplikációs, tömörítési és verziókezelési lehetőségekkel
- **Snapshot Replication** ütemezhető, szinte azonnali adatvédelmet nyújt verziókezeléssel, így minden megosztott mappa és LUN biztonságban és elérhető marad Synology rendszerén
- **C2 Storage for Hyper Backup** dedikált, biztonságos nyilvános felhő célhelyet kínál a Synology NAS biztonsági mentési adatai számára⁵

Együttműködési, kommunikációs és szervezési központ


A Synology privát felhőmegoldást kínál helyszíni és távoli munkavállalók, valamint otthoni felhasználók számára, hogy egyszerre szerkeszthessenek dokumentumokat, megoszthassanak fájlokat, kezelhessék e-mailjeiket, küldhessenek azonnali üzeneteket, kezelhessék fényképeiket és még sok más.

- **Synology Drive** központi hubként szolgál, hogy fájljait címkézve és rendszerezve, könnyen elérhetően tartsa, részletes fájlmeosztási jogosultságokat és testreszabható biztonsági funkciókat kínálva a fájlok védelme érdekében
- **Synology Photos** átfogó megoldást kínál fényképek és videók tárolására, rendszerezésére és megosztására, erőteljes funkciókkal, amelyek mind személyes, mind professzionális felhasználásra alkalmasak
- **Synology Office** lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben működjenek együtt dokumentumokon, táblázatokon és prezentációs diákkal, kényelmes lehetőségekkel, mint például a fájlverziózás az egyszerű visszaállításhoz és a jelszavas védelem
- **Synology Chat** lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyéni és csoportos csevegéseket, valamint titkosított privát csatornákat használjanak több platformon keresztül
- **Synology MailPlus⁶** biztonságos, megbízható és privát e-mail szerveret biztosít
- **Synology Calendar** segít a csapatoknak nyomon követni a prioritásokat a kényelmes naptármegosztás és ütemezés révén
- **Synology Hybrid Share** több telephelyes együttműködést tesz lehetővé egy globális, hibrid felhőalapú fájlrendszerrel, amely ötvözi a felhő méretezhetőségét a Synology rendszerek által biztosított gyors helyi hozzáféréssel

Megjegyzések:

1. Akár 5 év garancia is elérhető kiegészítő csomagként a Bővített garancia Plus vagy a Bővített garancia szolgáltatással, amelyek mindkettő 2 éves kiterjesztett garanciát biztosító szolgáltatás bizonyos régiókban. Ellenőrizze az elérhetőséget a [Bővített garancia](#) vagy a [Bővített garancia Plus](#) esetében.
2. A garanciaidőszak a vásárlási bizonylaton feltüntetett vásárlási dátumtól kezdődik. További információért látogasson el a <https://www.synology.com/company/legal/warranty> oldalra.
3. A Synology csak a kompatibilis meghajtók esetén garantálja a teljes funkcionalitást, megbízhatóságot és teljesítményt. Kérjük, vásárlás előtt nézze meg a kompatibilitási listánkat. További részletekért tekintse meg [ezt a cikket](#).
4. A Synology Active Insight három ingyenes licenct tartalmaz. További licencek éves [előfizetés](#) vásárlásával adhatók hozzá.
5. A C2 Storage for Hyper Backup és a Hybrid Share használatához éves vagy havi [előfizetés](#) megvásárlása szükséges. Minden újonnan regisztrált eszköz esetén ingyenes próbaverzió érhető el.
6. Öt MailPlus e-mail-fiók tartozik hozzá. További e-mail-fiókok a Synology MailPlus licenccsomag megvásárlásával adhatók hozzá. [További tudnivalók](#)

Hardver áttekintés

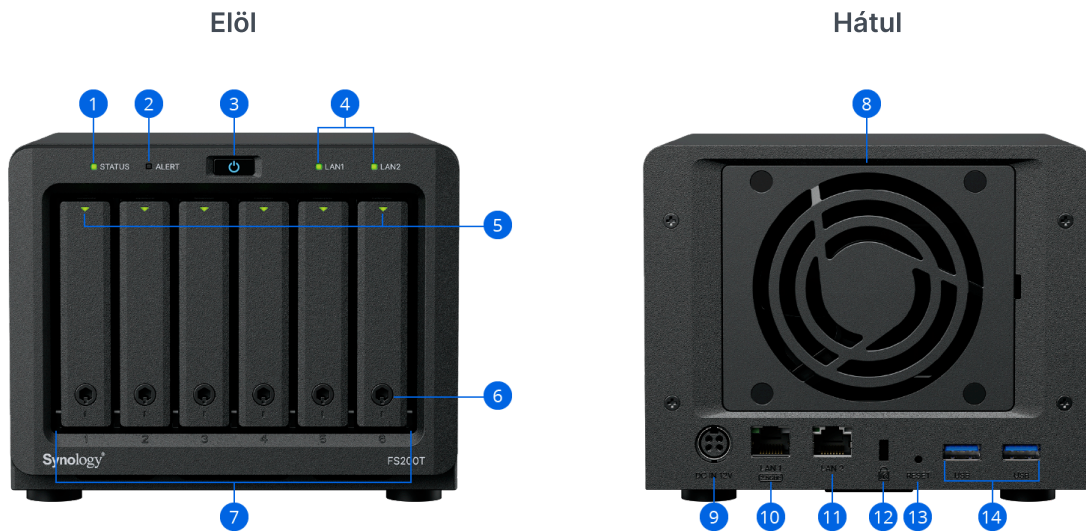

Szám	Név	Szám	Név
1.	Állapotjelző	8.	Ventilátor
2.	Riasztásjelző	9.	Tápellátás port
3.	Tápfeszültség gomb és jelző	10.	2,5 GbE RJ-45 port
4.	LAN jelző	11.	1 GbE RJ-45 port
5.	Meghajtó állapotjelzők	12.	Kensington biztonsági nyílás
6.	Meghajtó tálca zár	13.	Visszaállítás gomb
7.	Meghajtó tálcák	14.	USB 3.2 Gen 1 port

Műszaki adatok

Hardver

CPU	
CPU modell	Intel Celeron J4125
CPU mennyiség	1
CPU magok	4
CPU-szálak	4
CPU architektúra	64 bites
CPU frekvencia	2,0 (alap) / 2,7 (turbó) GHz
Hardveres titkosítási motor	Igen

Memória	
Rendszermemória	4 GB DDR4 nem ECC
Előre telepített memóriamodul	4 GB (4 GB × 1)
Memóriefoglalatok száma	2
Maximális memóriakapacitás	8 GB (4 GB × 2)
Megjegyzések	A legjobb kompatibilitás és megbízhatóság érdekében válasszon Synology memóriamodulokat. A Synology nem vállal teljes termékgaranciát vagy műszaki támogatást, ha a memóriabővítéshez nem Synology memóriamodulokat használ.

Tárolás

Meghajtóhelyek	6
Meghajtótípus	2,5" SATA SSD
Hot swap meghajtó	Igen
Megjegyzések	<ul style="list-style-type: none">A Synology csak a kompatibilis meghajtók esetén garantálja a teljes funkcionalitást, megbízhatóságot és teljesítményt. Merevlemez vásárlása előtt tekintse meg a kompatibilitási listát. További részletekért lásd ezt a cikket.SSD-gyorsítótár csak bizonyos kompatibilis SSD-kkel engedélyezhető. A modell-specifikus támogatásért és részletekért lásd a kompatibilitási listát. Az SSD-k külön vásárolhatók meg.

Külső portok

RJ-45 1GbE LAN port	1
RJ-45 2,5GbE LAN port	1
USB 3.2 Gen 1 port	2
Megjegyzések	Ennek az eszköznek az 1GbE LAN portjai maximális átviteli egység (MTU) mérete 1 500 bájttal.

Megjelenés

Méret (magasság × szélesség × mélység)	121 mm × 151 mm × 175 mm
Tömeg	1,4 kg

Egyéb

Rendszer ventilátor	80 mm × 80 mm × 1 db
Tápegység / adapter	65 watt
AC bemeneti feszültség	100 V – 240 V AC
Frekvencia	50/60 Hz, egyfázisú

Hőmérséklet	
Üzemi hőmérséklet	0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Tárolási hőmérséklet	-20°C – 60°C (-5°F – 140°F)
Üzemi páratartalom	8% – 80% relatív páratartalom
Tárolási páratartalom	5% – 95% relatív páratartalom
Maximális üzemi magasság	5 000 m

Általános DSM specifikációk

Tárolókezelés	
Maximális egykötetes méret	108 TB
Maximális belső kötetek száma	32
SSD olvasási/írási cache (Cache méretének meghatározása)	Igen
Támogatott RAID típusok	<ul style="list-style-type: none"> • Synology Hybrid RAID • Alap • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Megjegyzések	<ul style="list-style-type: none"> • Minden belső kötet (amely több meghajtóból is állhat) akár 108 TB-ig bővíthető. • A tényleges maximális tárolókészlet- és kötetméret a használt meghajtók méretétől, a rendelkezésre álló meghajtóhelyek számától és a RAID konfigurációtól függ. • Az egyes kötetek használható kapacitása alacsonyabb lesz, mint a maximális kötetméret, és függ a fájlrendszerrel, valamint a rendszer metaadatainak mennyiségétől.

Fájlrendszer

Belső meghajtók	Btrfs, ext4
Külső meghajtók	<ul style="list-style-type: none">• Btrfs• ext4• ext3• FAT32• NTFS• HFS+• exFAT

Fájl szolgáltatások

Fájlprotokoll	<ul style="list-style-type: none">• SMB• AFP• NFS• FTP• WebDAV• Rsync
Maximális SMB kapcsolatok száma (FSCT-alapú)	10
Windows hozzáférés-vezérlési lista (ACL) integráció	Igen
NFS Kerberos hitelesítés	Igen

Fiók és megosztott mappa

Maximális helyi felhasználói fiókok száma	512
Maximális helyi csoportok száma	128
Maximális megosztott mappák száma	128
Maximális megosztott mappa szinkronizálási feladatok száma	4

Virtualizáció

VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Citrix XenServer	XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

Biztonság

Tűzfal, titkosított megosztott mappa, SMB-titkosítás, FTP SSL/TLS felett, SFTP, rsync SSH felett, automatikus bejelentkezési blokkolás, Let's Encrypt támogatás, HTTPS (testreszabható titkosítási készlet)

Általános specifikációk

Támogatott protokollok	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberizált munkamenetek, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Támogatott böngészők	<ul style="list-style-type: none">• Chrome• Firefox• Edge• Safari
Támogatott nyelvek	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
Megjegyzések	A támogatott böngészőverziók frissített listájáért tekintse meg a DSM műszaki specifikációt .

Csomagok és alkalmazások

Synology AI Console

Központosított MI-kezelés rugalmas konfigurációkkal MI-modell integrációhoz, felhasználói hozzáférés-vezérléshez, adatvédelemhez, használati szabályzatokhoz és erőforrás-allokációhoz

Harmadik féltől származó MI-modell integráció	v
Maximális de-identifikációs arány	10 szó/másodperc
Megjegyzések	<ul style="list-style-type: none"> De-identifikációs teljesítménymérés: Hitelkártyaszám, IBAN, egyéni adóazonosító szám, SSN és nevek szűrése egy 4 355 szavas angol szövegen. A de-identifikáció engedélyezéséhez az eszközön legalább 8 GB memória és a Container Manager telepítése szükséges.

Synology Drive

Fájlok szinkronizálása Windows®, macOS®, Linux®, Android™ és iOS rendszerek között. A beépített platformfüggetlen portál lehetővé teszi az adatok elérését bármikor és bárhol.

Maximális felhasználószám	30
Maximálisan tárolható fájlok száma	500 000 (az Synology Drive által indexelt vagy tárolt fájlokra vonatkozik. Más szabványos protokollokon keresztüli fájlhozzáféréshez lásd a Fájlszolgáltatások szekciót fentebb)

File Station

Virtuális meghajtók, távoli mappák, Windows® ACL szerkesztő, archivált fájlok tömörítése/kicsomagolása, sávszélesség-szabályozás adott felhasználók/csoportok számára, megosztási linkek létrehozása és átvitel naplók biztosítása

Hybrid Share

Adatok szinkronizálása több telephely között a gyors és hatékony többhelyszínes együttműködés érdekében. A Hybrid Share a Synology C2 Storage szolgáltatással működik, használatához havi vagy éves előfizetés szükséges

SAN Manager

Maximális iSCSI Target szám	2
Maximális LUN	4
LUN klónozás/pillanatfelvétel, Windows ODX	Igen

Virtual Machine Manager

Ajánlott virtuális gép példányok	4 (További tudnivalók)
Ajánlott Virtual DSM példányszám (Licenc szükséges)	4 (ebből 1 szabad licenc)

Hyper Backup

Támogatja a helyi, hálózati és más szerverekre vagy nyilvános felhőbe történő adatmentést, beleértve a C2 Storage-ot is

Snapshot Replication

Megosztott mappánkénti maximális pillanatfelvétel	128
LUN-onkénti maximális pillanatfelvétel	32
Rendszerenkénti maximális pillanatfelvétel	1 024
Megosztott mappák maximális replikálási feladatai	16
LUN-ok maximális replikálási feladatai	8
Rendszerenkénti maximális replikálási feladatok száma	16

Synology High Availability

A szolgáltatás állásidejének csökkentése két azonos NAS magas rendelkezésre állású klaszterbe történő egyesítésével

Synology Chat

Max. engedélyezett felhasználók száma	100
---------------------------------------	-----

Synology Office

Max. engedélyezett felhasználók száma	30
---------------------------------------	----

Synology MailPlus / MailPlus Server

Biztonságos, megbízható és privát levelezési megoldás magas rendelkezésre állással, terheléelosztással, biztonsági és szűrési lehetőségekkel

Ingyenes e-mail fiókok	5 (További fiókokhoz licenc vásárlása szükséges)
------------------------	--

Max. engedélyezett felhasználók száma	30
---------------------------------------	----

Surveillance Station szolgáltatás

Alapértelmezett licencek	2 (További kamerákhoz licenc vásárlása szükséges)
--------------------------	---

Maximális IP kamerák és összesített FPS (H.264)	<ul style="list-style-type: none">• 1080p: 40 csatorna, 800 FPS• 3M: 35 csatorna, 350 FPS• 5M: 28 csatorna, 280 FPS• 4K: 17 csatorna, 170 FPS
---	--

Maximális IP kamerák és összesített FPS (H.265)	<ul style="list-style-type: none">• 1080p: 40 csatorna, 1200 FPS• 3M: 40 csatorna, 600 FPS• 5M: 40 csatorna, 480 FPS• 4K: 20 csatorna, 200 FPS
---	---

Central Management System

Egyetlen felületen keresztül lehet több Synology NAS-t kezelni és felügyelni

VPN Server

Csatlakozások max. száma	4
--------------------------	---

Egyéb csomagok

További harmadik féltől származó csomagok érhetők el a Csomagkezelő Központban

Környezet és csomagolás

Környezetbiztonság

RoHS-kompatibilis

Csomag tartalma

- Főegység × 1
- Tartozékcsomag × 1
- AC tápegység × 1
- AC tápkábel × 1
- RJ-45 LAN-kábel × 2

Opcionális tartozékok

- DDR4 non-ECC SODIMM: [D4NS01-4G](#)
- Enterprise sorozatú 2,5" SATA SSD: [SAT5200 sorozat](#)

Garancia

3 év hardvergarancia, amely [EW202](#) vagy [Extended Warranty Plus](#) használatával 5 évre bővíthető

Megjegyzések

- A garanciaidőszak a vásárlási bizonylaton feltüntetett vásárlási dátumtól kezdődik. ([További információ](#))
- Az [Extended Warranty Plus](#) csak Európában és Észak-Amerikában érhető el. Az [EW201/EW202](#) csak Ázsiában, Afrikában és Óceániában érhető el. A pontos elérhetőséggel kapcsolatban kérjük, látogassa meg a megfelelő weboldalakat.

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalatok védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását.