


## Yüksek Yoğunluk HD6500

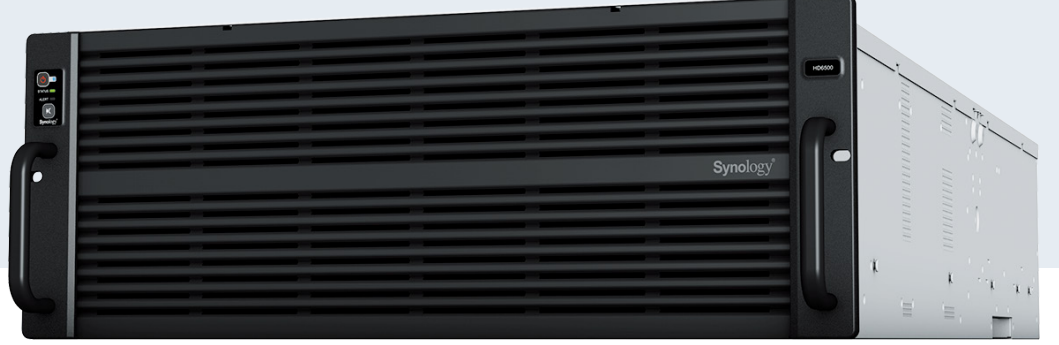


## Birden Fazla Petabayt Büyükölçünde Uygulamalar İçin Hızlı ve Ölçeklenebilir 4U Depolama Sunucusu

Synology HD6500, büyük ölçekli uygulamalar için yüksek yoğunluklu bir veri depolama çözümüdür. 60 yuvalı 4U rafa monte sunucu kolayca 300 sürücüye ölçeklendirilebilir. Hızlı ağ seçenekleri ve dahili yüksek kullanılabilirlik araçları desteği, sık kullanılan ve kullanılmayan depolama açısından güvenilir olmasını sağlar. Bilgisayarlar, sunucular ve sanal makineler için yerel veri koruma yazılımı, güçlü bir merkezi yedekleme sunucusu olmasını sağlar. HD6500, Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisiyle desteklenir.<sup>1</sup>

### Önemli Özellikler

- **Yüksek Performanslı Çözüm**  
Çift Intel Xeon Silver 10 çekirdekli işlemci ve 512 GB'ye kadar DDR4 ECC RDIMM bellekten yararlanın
- **Çok Yönlü Depolama Sunucusu**  
Tam sistem yedeklemeleri, video post prodüksiyonu ve büyük gözetim kurulumları için mükemmeldir
- **Kolay Kapasite Genişletme**  
4 adede kadar RX6022sas Genişletme Ünitesini kolayca ekleyin ve maksimum 300 yuvadan yararlanın
- **Esnek Ağ Seçenekleri**  
4 PCIe yuvasıyla 10/25 GbE SFP+/SFP28 bağlantısı veya Fibre Channel bağlantı noktaları ekleyin<sup>2</sup>
- **Yerel Yedekleme Çözümleri**  
Active Backup Suite ile bilgisayarları, sunucuları, sanal makineleri ve SaaS uygulamalarını güvenilir bir şekilde koruyun

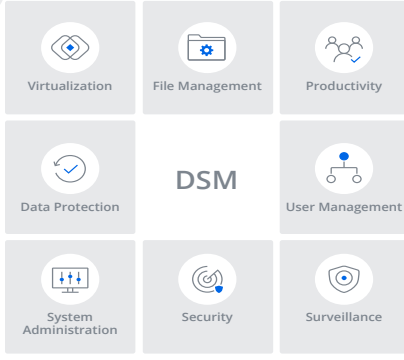

## Tam Özellikli İşletim Sistemi

HD6500, Synology DSM işletim sistemini çalıştırarak güçlü depolama, verimli üretkenlik çözümleri, kapsamlı yedekleme seçenekleri ve sağlam güvenlik sunar.

## Güvenilir ve Ölçeklenebilir Yığın Depolama Çözümü

Eş zamanlı olarak büyük ve son derece ölçeklenebilir olan HD6500, sıcak ve soğuk veri depolamalarını tek, son derece güvenilir ve yüksek kapasiteli bir platformda birleştirmek isteyen kuruluşlar için mükemmel çözümdür.

- 6688/6662 MB/sn. üzerinde sıralı okuma/yazma performansı, büyük veri aktarım hacimlerini destekler<sup>3</sup>
- 60 adet sürücü yuvasına sahiptir ve 300 sürüçüye kadar<sup>4</sup> genişletme için dört Synology **RX6022sas**<sup>5</sup> genişletme ünitesi kullanılabilir
- HD6500, çift Intel Xeon Silver 10 çekirdekli işlemci ve 512 GB'ye kadar genişletilebilen 64 GB dahili DDR4 ECC RDIMM bellek ile tüm depolama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirir
- Gelişmiş Btrfs dosya sistemi, varsayılan olarak 1 PB'ye kadar hacimleri destekleyerek büyük arşivleri birleştirmenize ve hızla büyüyen veri depolarını tek bir birimde barındırmanıza olanak tanır<sup>6</sup>
- Dahili çift 10 GbE RJ-45 bağlantı noktası ve üç Gigabit Ethernet bağlantı noktası, dört PCIe yuvasındaki 10 GbE SFP+/RJ-45 ve 25 GbE SFP28 NIC ile Fibre Channel bağdaştırıcılar kullanılarak 10 adede kadar ek ağ arabirimiyle desteklenebilir<sup>2</sup>
- Rastgele G/Ç uygulamalarını hızlandırmak için 2,5 inç Synology SATA SSD'lerin depolama birimleri olarak veya isteğe bağlı 2,5 inç sürücü tepe silindirik HDD depolama birimleri için okuma/yazma önbellekleri olarak eklenmesini destekler.<sup>7</sup>
- Özel bant dışı yönetim (OOB) bağlantı noktası, sistem yöneticilerinin bakım ve sorun giderme işlemlerini azaltmasına yardımcı olur
- Yedek güç kaynağı üniteleri ve sistem fanları, ağ bağlantı noktaları arasında otomatik yük devri desteği ile SAS çoklu yol özelliği sayesinde genişletme ünitelerine yedek bağlantılar tek donanım arıza noktalarını önler



## Yeni Nesil Dosya Sistemi

Btrfs; meta veri ikizleme, otomatik dosya onarımı ve hızlı anlık görüntü çoğaltma yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemidir.

## Veri Koruması ve Bütünlüğü Temelinde Tasarlandı


Kritik verilerinizi gelişmiş Btrfs dosya sisteminde dahili olarak bulunan Synology DiskStation Manager'ın (DSM) güçlü depolama yönetim özellikleriyle koruyun.

- Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi, paylaşımlı klasörler ve LUN'lar için zamanlanabilir ve neredeyse anlık veri koruması sağlar
- Dosya ve klasör düzeyinde veri geri yüklemesi, belirli dosyaların veya klasörlerin kurtarılmasını sağlar
- Yapılandırılabilir depolama kotası, yöneticilerin paylaşımlı klasörler için depolama sınırlarını belirterek kullanılabilir alanı yönetmelerini sağlar
- Otomatik dosya onarımı, ikizlenen meta verileri ve RAID yapılandırmalarını kullanarak bozuk dosyaları algılar ve kurtarır
- Satır içi sıkıştırma, depolama tüketimini en aza indirir ve verileri depolama havuzuna yazılmadan önce sıkıştırarak sürücülerin kullanım ömrünü uzatır



## Synology Yedekleme Çözümleri

DSM yedekleme çözümleri, düşük RPO ve RTO hedefleri sağlayarak ve çeşitli iş yüklerine yönelik çok çeşitli yedekleme hedefleri sunarak düşük bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.

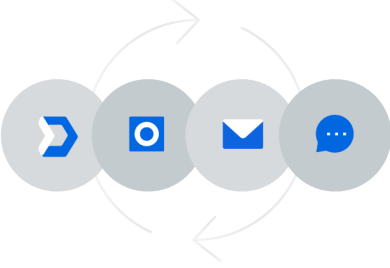

## Synology Productivity Paketi

Ekiplerin ortak çalışmasına, dosyaları senkronize etmesine ve başkalarıyla her zaman ve her yerden iletişim kurmasına olanak tanıyan güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.

## Çalışma Zamanı Koruması İçin Kapsamlı Araçlar

Kolay uzaktan izleme ve yönetim için tasarlanan HD6500, sistemlerinizin 7/24 çalışmasını sağlamak için ücretsiz bir yüksek kullanılabilirlik çözümü sunar.

- **Synology High Availability**; planlı bakım, güncelleme veya felaket durumunda kesinti süresini en aza indirmek için aktif-pasif bir küme içinde yapılandırılan iki aynı HD6500 ünitesi arasında hızlı yük devretme sağlar
- **Synology Active Insight**, sistem performansını ve sağlığını, oturum açma etkinliklerini ve tüm Synology sunucularınız için yedekleme görevi durumunu bulutta güvenli bir şekilde izlemenizi sağlar; olası sorunlar veya şüpheli olaylar durumunda otomatik uyarılar ve bildirimler sunar<sup>8</sup>
- **Bant dışı yönetim konsolu**, DSM'den bağımsız olarak, cihazı LAN üzerinden açmanızı, kapatmanızı ve yeniden başlatmanızı ve daha fazla sorun giderme için bir sistem konsoluna erişmenizi sağlar

## Eksiksiz BT Altyapısı Yedekleme Çözümleri


HD6500, Synology sistemleriniz için yerel kapsamlı **yedekleme çözümleri** ve çok çeşitli uç noktalarla birlikte sunulur.

- **Active Backup Suite**, yedekleme görevlerini birleştirir ve Windows ve Linux uç noktaları, sanal makineler, Synology sunucuları ve SaaS uygulamalarının hızlıca geri yüklenmesini sağlar
- **Snapshot Replication**, paylaşımlı klasörleri ve LUN'ları kazara değişikliklerden veya fidye yazılımı olaylarından korumak için bu öğelerin farklı zaman noktalarındaki kopyalarını oluşturur<sup>6</sup>
- **Hyper Backup**; dahili tekilleştirme, bütünlük denetimleri, sıkıştırma ve sürüm oluşturma ile sağlanan verimlilik sayesinde verileri ve yapılandırmaları birden çok hedefe yedekleyerek NAS'nizi korur
- **Hyper Backup için C2 Storage**, Synology NAS yedekleme verilerine yönelik özel ve güvenli bir genel bulut hedefi sunar<sup>9</sup>

## Yerel ve Hibrit Dosya Senkronizasyonu ve Paylaşımı

Synology DSM, şirket içinde veya birden fazla farklı tesisteki dosyaların yönetimi, senkronizasyonu ve paylaşımı için verimli çözümler sunar.

- **Synology Drive**; uzaktan veri erişimi, senkronizasyon, isteğe bağlı dosya geri yükleme ve yedekleme işlemlerini destekleyen bir özel bulut dosya yönetimi çözümüdür
- **Synology Hybrid Share**, sorunsuz tesisler arası senkronizasyon ve LAN hızında yerel erişim sağlamak için buluttaki paylaşımlı klasörlerin etkili senkronizasyonu ile tesis içi güvenilir depolamayı birleştirir<sup>9</sup>



## 24 Saat Güvenlik

Synology'nin güvenilir ve sezgisel video yönetim sistemi (VMS) çözümüyle işletmenizi koruyun. Surveillance Station, esnek kurulum senaryoları için akıllı izleme ve güçlü yönetim özelliklerini birleştirir.



## Synology Size Yardımcı Olmaya Hazır

Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisine dahil edilen teknik destek hizmetleri sayesinde şirketinizin işleri kesintisiz şekilde sürdürmesini sağlayın.<sup>1</sup>

## Özel Video Gözetim Sistemi Çözümü

Synology Surveillance Station sayesinde HD6500'ü 150 adede kadar IP kamerası desteğiyle güçlü bir Network Video Recorder çözümüne dönüştürün.<sup>10</sup>

- 8300'den fazla desteklenen kamera modeli
- ONVIF desteği, tedarikçi kilitlenmesini önler
- Kayıtları özel olarak ve abonelik gerektirmeden depolama
- Web tarayıcıları, masaüstü istemcileri veya mobil uygulamalar üzerinden erişim
- Belirli olayları tetiklemek için olay tabanlı kurallar
- E-posta, SMS veya anlık bildirim seçenekleri

## Synology'nin 5 Yıllık Sınırlı Garantisi ile desteklenmektedir


Synology'nin 5 yıllık sınırlı donanım garantisinin sunduğu kapsamlı donanım değişimi ve üst düzey teknik destek hizmetleri ile yatırım geri dönüşünüzü en üst seviyeye çıkarın.<sup>1</sup>

# Donanıma Genel Bakış

Ön

Arka

Üst

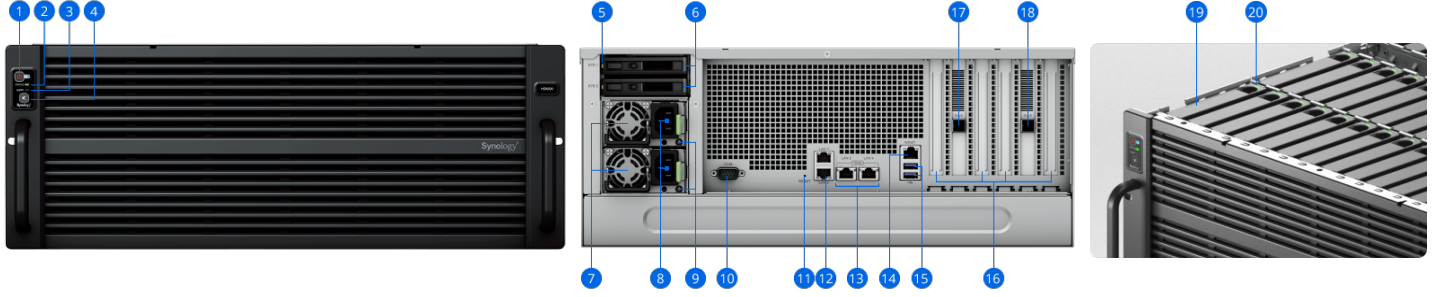

1	Güç Düğmesi ve Göstergesi	2	Durum Göstergesi	3	Uyarı Göstergesi	4	Sesi Kapatma Düğmesi
5	Sistem Sürücü Durum Göstergeleri	6	Sistem Sürücü Tepsileri	7	PSU Fanları	8	Güç Bağlantı Noktası
9	PSU Göstergeleri	10	Konsol Bağlantı Noktası	11	Sıfırlama Düğmesi	12	1 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları
13	10 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları	14	Yönetim Bağlantı Noktası	15	USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktaları	16	PCI Express Genişletme Yuvaları
17	SAS OUT Bağlantı Noktası (Birincil)	18	SAS OUT Bağlantı Noktası (ikincil)	19	Sürücü Tepsileri	20	Sürücü Durumu Göstergeleri

## Teknik Özellikler

### Donanım

CPU	2 x Intel Xeon Silver 4210R 10 çekirdekli 2,4 GHz, Turbo ile 3,2 GHz'ye kadar
Donanım şifreleme	AES-NI
Bellek	64 GB DDR4 ECC RDIMM (512 GB'ye kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü türleri	<ul style="list-style-type: none"><li>Sistem Sürücüleri: 2 x 2,5 inç SATA SSD (sürücüler dahil)<sup>11</sup></li><li>Depolama Sürücüleri: 60 x 3,5 inç Synology SAS HDD veya 2,5 inç Synology SATA SSD (dahil değildir)<sup>7</sup></li><li>Synology yalnızca uyumluluk listesindeki Synology sürücüleri için tam işlevsellik, güvenilirlik ve performansı garanti eder. Doğrulanmamış bileşenlerin kullanılması, belirli işlevleri sınırlayabilir ve veri kaybına ve sistem kararsızlığına neden olabilir<sup>4</sup></li></ul>
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Evet
Harici bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none"><li>2 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası</li><li>2 x Genişletme bağlantı noktası (Mini-SAS HD)</li></ul>
Form faktörü	Rafa monte 4U
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none"><li>176 x 438 x 985 mm</li><li>176 x 482 x 1020 mm (sunucu kollarıyla)</li></ul>
Ağırlık	37,9 kg
LAN bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none"><li>1 x 1 GbE RJ-45 (bant dışı yönetim ve veri aktarımı)</li><li>2 x 1 GbE RJ-45 (veri aktarımı)</li><li>2 x 10 GbE RJ-45</li></ul>
LAN/WAN'da uyandırma	Evet (yalnızca 1 GbE bağlantı noktalarında)
Bant dışı yönetim	Evet <ul style="list-style-type: none"><li>Güç açma/kapatma/yeniden başlatma</li><li>Sistem konsoluna erişme</li></ul>
PCIe genişletme	<ul style="list-style-type: none"><li>2 x 8 genişlikli yuva, Gen 3.0 x8 şerit</li><li>2 x 16 genişlikli yuva, Gen 3.0 x16 şerit</li><li>Ağ arabirim kartlarını ve Fibre Channel ana bilgisayar veri yolu bağdaştırıcılarını destekler<sup>2</sup></li></ul>
Programlanmış güç açma/kapama	Evet
Sistem fanları	4 x (80 x 80 x 38 mm)

AC giriş gücü gerilimi	200 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma ortamı	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sıcaklık: 0°C - 35°C (32°F - 95°F)</li> <li>Bağıl nem: %8 ila %80 Bağıl Nem</li> </ul>
Depolama ortamı	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sıcaklık: -20°C - 60°C (-5°F - 140°F)</li> <li>Bağıl nem: %5 ila %95 Bağıl Nem</li> </ul>
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16.400 ft)

## Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokolleri	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP ve VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dahili: Btrfs</li> <li>Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT</li> </ul>
Desteklenen RAID türleri	Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 ve RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maks. tek birim boyutu: 200 TB/1 PB (Peta Volume)<sup>6</sup></li> <li>Maks. sistem anlık görüntü sayısı: 65.536<sup>12</sup></li> <li>Maks. dahili birim sayısı: 256</li> </ul>
SSD önbelleği <sup>17,13</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Okuma/yazma önbelleği desteği</li> <li>2,5 inç SATA SSD desteği</li> </ul>
Dosya paylaşım özellikleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimum yerel kullanıcı hesabı sayısı: 16.000</li> <li>Maksimum yerel grup sayısı: 512</li> <li>Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512</li> <li>Maksimum eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 6.000</li> </ul>
Ayrıcalıklar	Windows® Erişim Denetim Listesi (ACL) ve uygulama ayrıcalıkları
Dizin hizmetleri	Windows® AD/LDAP sunucularıyla bağlanarak, kullanıcıların mevcut kimlik bilgilerini kullanarak SMB/NFS/AFP/FTP/File Station üzerinden oturum açmalarını sağlar
Sanallaştırma	VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™, OpenStack ve Kubernetes
Güvenlik	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği ve HTTPS (yapılandırılabilir şifre paketi)
Desteklenen tarayıcılar	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 ve üzeri ve iPad'de Safari (iOS 13.0 ve üzeri), tabletlerde Chrome (Android™ 11.0 ve üzeri)
Arabirim dilleri	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS üzerindeki dosyaları senkronize eder. Platformlar arası dahili portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden verilere erişmenizi sağlar <ul style="list-style-type: none"> <li>Maks. barındırılan dosya sayısı: 100.000.000</li> <li>PC istemciler için maks. eş zamanlı bağlantı sayısı: 2.000</li> </ul>
File Station	Sanal sürücüler, uzak klasörler, Windows® ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma ve aktarım günlükleri gibi özellikler sağlar
Hybrid Share <sup>10</sup>	Paylaşılan verileri Synology C2 Storage'da tutarak ve dosyaları isteğe bağlı olarak dünyanın herhangi bir yerindeki Synology NAS'de yayınlayarak tesisler arası verimli dosya senkronizasyonu sağlar. Sık talep edilen dosyalar, düşük gecikmeli erişim için her tesiste önbelleğe alınır
FTP Server	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolünü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığını, anonim FTP'yi, TLS/SSL ve SFTP protokolleri üzerinde FTP'yi, TFTP ve PXE desteğiyle ağ önyüklemesini ve aktarım günlüklerini destekler
Presto File Server <sup>14</sup>	Synology NAS ve masaüstü platformlar arasında kullanılan özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı sağlar
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucuları ve Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcılarla bir veya iki yönlü senkronizasyon sunar
Universal Search	NAS'nizdeki dosyalarda, meta verilerde ve daha pek çok öğede arama yapın. Windows Arama ve macOS Spotlight entegrasyonu, dosyaları bulmanızı kolaylaştırır
Migration Assistant	Maksimum hizmet kullanılabilirliği için bir Synology NAS'den diğerine verileri, sistem ayarlarını ve uygulamaları sorunsuz bir şekilde taşır

## SAN Depolama ve Sanallaştırma

SAN Manager	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maks. iSCSI target sayısı: 256</li><li>• Maks. LUN sayısı: 512</li><li>• LUN kopyalama/anlık görüntü desteği</li></ul>
Virtual Machine Manager	Synology NAS'de Windows®, Linux® ve Virtual DSM tabanlı sanal makineleri çalıştırmayı destekler

## Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü

Hyper Backup	Diğer sunuculara ve C2 Storage dahil olmak üzere genel bulutlara yerel yedeklemeyi, ağ yedeklemesini ve veri yedeklemeyi destekler
Yedekleme araçları	<ul style="list-style-type: none"><li>• DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS® Time Machine® desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulaması</li><li>• Paylaşımlı klasör senkronizasyonu, maksimum 32 görevi destekler</li></ul>
Snapshot Replication <sup>6</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Paylaşımlı klasörler için maksimum anlık görüntü sayısı: 1.024</li><li>• Maksimum çoğaltma sayısı: 64</li></ul>
Synology High Availability	Bir yüksek kullanılabilirlik kümesinde iki özdeş NAS'yi bir araya getirerek hizmet kesinti süresini azaltır
Active Backup for Business	Çok unsurlu şirket BT ortamları için tasarlanmış, hepsi bir arada yedekleme çözümü. BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu ve sanal makineleri tek bir merkezi konsol ile uzaktan yönetmesini ve korumasını sağlar
Active Backup for Google Workspace	Google Workspace Drive'ım, Ekip Drive'ı, Gmail, Kişiler ve Calendar için yedekleme ile geri yükleme işlemlerini destekler
Active Backup for Microsoft 365	Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts ve Calendar için yedeklemeyi ve geri yüklemeyi destekler

## Üretkenlik ve İş Birliği

İş birliği araçları	Anlık mesajlaşma hizmeti Synology Chat'i, çevrimiçi düzenleyici Synology Office'i ve planlama asistanı Synology Calendar'ı kullanarak iş birliği içinde çalışın <ul style="list-style-type: none"><li>• Chat için maks. eş zamanlı kullanıcı sayısı: 500</li><li>• Office için maks. kullanıcı sayısı: 3.400</li><li>• Calendar, CalDAV'ı ve mobil cihazlardan erişimi destekler</li></ul>
Note Station	Zengin metinleri, not düzenleme ve sürüm oluşturmaya, şifrelemeyi, paylaşımı, medya eklemeyi ve ekleri destekleyen not alma platformu
Synology MailPlus Server <sup>15</sup>	Yüksek kullanılabilirlik, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme seçeneklerine sahip güvenilir, güvenli ve özel bir posta sunucusu çözümü
Synology MailPlus	Synology MailPlus Server için yapılandırılabilir posta etiketleri, filtreler ve kullanıcı arabirimi sunan sezgisel bir web postası arabirimi

## Gözetim

Surveillance Station <sup>10</sup>	Önerilen maksimum IP kamerası sayısı: 720p'de toplam 19500 FPS (H.265) olmak üzere 650
------------------------------------	--

## Yönetim

Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar
Central Management System	Birden çok Synology NAS'yi yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimum bağlantı sayısı: 60</li><li>• Desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec</li></ul>
Active Insight <sup>8</sup>	Tüm dünyadaki Synology sunucularınız için sağlık istatistiklerini, oturum açma etkinliğini ve yedekleme durumlarını izleyin ve merkezi bulut tabanlı yönetim platformumuzdan bildirimler ve öneriler alın
Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve eğilimleri, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar ve uzun süredir erişilmeyen dosyaları görüntüler
Antivirus Essential	Tam sistem taramaları, zamanlanmış taramalar, beyaz liste özelleştirmesi ve virüs tanımlarının otomatik güncellemesini sağlar
Web Station	PHP/MariaDB® ve üçüncü taraf uygulamalara yönelik desteğiyle 30'a kadar web sitesini barındırmayı destekler
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server ve Günlük Merkezi

## Diğer

iOS/Android™ uygulamaları	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder ve DS note
Diğer paketler	Diğer üçüncü taraf paketler, Paket Merkezi'nde mevcuttur

## Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none"><li>1 x HD6500 ana ünitesi</li><li>1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu</li><li>2 x Synology 480 GB SATA SSD (sistem sürücüler)</li><li>1 x Ray Kiti RKS-03</li><li>1 x Aksesuar paketi</li><li>2 x AC güç kablosu</li></ul>
İsteğe bağlı aksesuarlar <sup>16</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>DDR4 ECC RDIMM: D4ER01-32G</li><li>10 GbE Ağ Arabirim Kartları: E10G21-F2 / E10G18-T2</li><li>25 GbE Ağ Arabirim Kartları: E25G21-F2</li><li>3,5 inç SAS HDD: HAS5300</li><li>2,5 inç SATA SSD: SAT5210 Serisi<sup>7</sup></li><li>Genişletme Ünitesi: RX6022sas</li><li>MailPlus Lisans Paketi<sup>15</sup></li><li>Gözetim Cihazı Lisans Paketi<sup>10</sup></li><li>Virtual DSM Lisans Paketi<sup>17</sup></li></ul>
Garanti	5 yıl <sup>1</sup>

Not: Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen ünitenin [teknik özellikler sayfasına](#) bakın.

- Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
- Mevcut 5 bağlantı noktasına 10 adede kadar ağ bağlantı noktası eklenebilir. Uyumlu NIC'lerin ve Fibre Channel HBA'ların en güncel listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) göz atın.
- Performans değerleri, Synology'nin şirket içi testlerinden elde edilmiştir. Gerçek performans değerleri; test ortamına, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için [performans grafiklerine](#) bakın.
- Desteklenen sürücüler için [uyumluluk listemize](#) göz atın.
- HD6500, ayrı olarak satılan dört Synology RX6022sas genişletme ünitesinin bağlanmasıyla 300 adede kadar sürücüyü destekler.
- 200 TB ile 1 PB arasındaki hacimler, **Btrfs (Peta Volume)** dosya sisteminden faydalanır ve sınırlı uygulama, hizmet ve yapılandırma seçeneklerini destekler. Snapshot Replication, paylaşımlı klasör şifreleme, dosya sıkıştırma ve diğer işlevler, 200 TB üzeri hacimlerde kullanılamaz. Daha fazla bilgi ve kısıtlama için [bu makaleye](#) bakın.
- 2,5 inç SATA SSD'leri kurmak için ayrı olarak isteğe bağlı 2,5 inç sürücü tepsileri satın alınmalıdır. [Daha fazla bilgi edinin](#)
- Synology Active Insight şu anda değerlendirme için kullanılabilen tüm özelliklerle birlikte Beta sürümündedir. Resmi olarak kullanıma sunulduktan sonra bazı işlevler için abonelik gerekebilir.
- Hyper Backup ve Hybrid Share için C2 Storage, yıllık veya aylık [abonelik](#) satın alınmasını gerektirir. Yeni kaydedilen her cihaz için ücretsiz denemeden yararlanılabilir.
- Surveillance Station, iki ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için ilave lisanslar gerekir. [Daha fazla bilgi edinin](#)
- HD6500'ün aksesuar paketine sistem sürücüsü olarak kullanılmak üzere iki adet Synology 480 GB SATA SSD eklenmiştir.
- Sistem anlık görüntülerine SAN Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüler dahildir.
- SSD önbellek desteği için DSM 7.1.1-42962 Güncelleme 4 veya sonraki sürümler gerekir.
- Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
- Beş adet MailPlus e-posta hesabı dahildir. Synology MailPlus Lisans Paketleri satın alarak ilave e-posta hesapları ekleyebilirsiniz. [Daha fazla bilgi edinin](#)
- En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) bakın.
- Bazı gelişmiş özellikler için Virtual Machine Manager Pro gereklidir. Bir Virtual DSM lisansı dahildir. İlave Virtual DSM örnekleri için Virtual DSM Lisansları satın alınması gerekir.

### SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

HD6500-2023-TRK-REV004