

RackStation

RS3621xs+



A vállalkozások munkafolyamatainak gyorsítása nagyvállalati szintű adatvédelemmel

A Synology RackStation RS3621xs+ hatékony, 12 lemezes, 2U kialakítású tárolási megoldás beépített redundáns tápellátással. A nagy átviteli sebességre és hatékony adatvédelemre tervezett eszköz nyolcmagos processzorával és két beépített 10 GbE portjával lehetővé teszi a korszerű vállalati környezetek nagy kihívást jelentő feladatainak kezelését. A DiskStation Manager (DSM) átfogó szoftvermegoldásokat biztosít többek között a fájlkezeléshez, az adatvédelemhez, a videomegfigyeléshez, az együttműködéshez és a virtualizáláshoz.

Főbb jellemzők

- **Kiemelkedő teljesítmény**
Akár 238 273 véletlenszerű olvasási IOPS és 5819 MB/s szekvenciális olvasási teljesítmény¹
- **Kiváló számítási kapacitás**
Több intenzív számítási teljesítményt igénylő szolgáltatás futtatása a nyolcmagos Intel® processzorral
- **Bővíthetőség**
Két PCIe bővítőfoglatat M.2 NVMe gyorsítótár-adapterekhez és nagy sávsebességű hálózati kártyákhoz²
- **Redundáns tápellátás**
Két redundáns tápegységgel biztosítja az üzletmenet folytonosságát
- **Igény szerinti méretezhetőség**
Akár 36 lemezhely támogatása két RX1217(RP) használatával³
- **Garancia**
A termékhez a Synology 5 éves garanciája jár⁴

Intenzív munkaterhelések kezelésére készült

A Synology RackStation RS3621xs+ a vállalkozások követelményeinek megfelelő kiemelkedő teljesítmény, rugalmasság és méretezhetőség nyújtására lett kialakítva.

- Akár **238 273** 4K véletlenszerű olvasási IOPS és **5819 MB/s** szekvenciális olvasási teljesítmény a nagy kihívást jelentő feladatokhoz¹
- Ez a 12 lemezhelyes eszköz egyaránt támogatja a 2,5/3,5 hüvelykes SATA HDD-/SSD-meghajtókat⁵, és a kapacitás 36 lemez helyig növelhető két Synology RX1217(RP) bővítegegységgel³



A fájlrendszer új generációja

A Btrfs egy modern fájlrendszer, amely a metaadatok tükrözésével, a fájlok önjavítási funkciójával és a pillanatfelvételek replikálásával védi az adatok integritását.

Adatvédelemre és -integritásra optimalizálva

A **Synology DSM**, az egységes adatkezelésre fejlesztett operációs rendszerünk és a **Btrfs** fájlrendszer közösen gondoskodik az RS3621xs+ eszközön tárolt adatok korszerű adatvédelmi technológiák általi biztonságáról.

- A **fejlett pillanatfelvétel-technológia** ütemezhető, szinte azonnali adatvédelmet kínál a megosztott mappák és a LUN-ok számára
- A **fájl- és mappaszintű adat-visszaállítás** lehetővé teszi adott fájlok vagy mappák visszaállítását
- A **tárhelykvóták rugalmas rendszere** segítségével a rendszergazdák tárhelykorlátot állíthatnak be a megosztott mappákhoz, így egyszerűen kezelhetik a rendelkezésre álló tárhelyet
- A **fájlok önjavítási funkciója** tükrözött metaadatok és RAID-konfigurációk használatával észleli és helyreállítja a meghibásodott fájlokat
- Az **inline tömörítési funkció** még a meghajtóra írás előtt tömöríti az adatokat, így lecsökkenti az írási parancsok számát, és optimális tárhelykihasználást biztosít



Rugalmas virtualizálás

A Synology DSM átfogó eszközöket kínál a virtuális gépek védelmére, akár az iSCSI vagy az NFS protokollon keresztül biztosítja a tárhelyet, akár közvetlenül az RS3621xs+ eszközön a Virtual Machine Manager segítségével futtatja őket.

Virtualizálás és tanúsított tároló

A DSM leegyszerűsíti a virtuális gépek (VM) tárhelyének előkészítését és felügyeletét. A VMware® vSphere™, a Microsoft® Hyper-V®, a Citrix® XenServer™ és az OpenStack tanúsítvánnyal egyaránt rendelkezve az iSCSI vagy az NFS protokollal bármilyen virtualizációs platformba beépíthető. A még kényelmesebb kezelés és további hipervisor-funkciók elérése érdekében telepítse a Synology Storage Console beépülő modult VMware vagy Windows platformon.

A **Synology Virtual Machine Manager (VMM)** szolgáltatott hipervisor a Windows®, Linux® vagy a DSM virtualizált verziója alatt futó virtuális gépek számára olyan helyreállítási mechanizmusokkal, amelyek biztosítják az adatvédelmet az egyes virtuális gépeken⁶.


Biztonsági mentési megoldások informatikai infrastruktúrához

A **Synology Active Backup Suite** csomag licencet nem igénylő biztonsági mentési megoldások gyűjteménye Windows rendszerű számítógépek és szerverek, virtuális gépek, valamint más fájlszerverek és felhőalapú tárolók védelmére.

Az **Active Backup for Business (ABB)** lehetővé teszi a fizikai és a virtuális környezetekre vonatkozó biztonsági mentési feladatok egy helyen történő kezelését, továbbá a fájlok, teljes fizikai gépek és virtuális gépek gyors visszaállítását.


Az **Active Backup for Google Workspace** a Google Workspace (Gmail, Névjegyek, Naptár és Drive) adatainak biztonsági mentését teszi lehetővé.

Az **Active Backup for Microsoft 365** a Microsoft 365 (OneDrive for Business, SharePoint Online, e-mailek, névjegyek és naptár) adatainak biztonsági mentését teszi lehetővé.

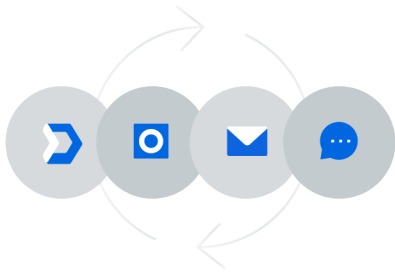

A Synology együttműködést segítő termékcsomagja

Hatékony és biztonságos magánfelhő-megoldás, amellyel a csapatok egyszerűen együttműködhetnek, szinkronizálhatják a fájljaikat, és bárhol, bármikor kommunikálhatnak egymással.

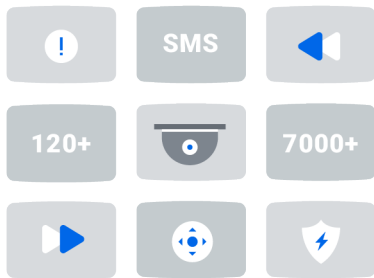

Védelem mindenképp

A Surveillance Station szolgáltatásban az intelligens felügyelet és a hatékony kezelés található, így számos különböző alkalmazási területen használható.

Helyszíni együttműködés

A Synology együttműködési csomagja privát SaaS fájlok megosztásához, dokumentumok egyidejű szerkesztéséhez, e-mail üzenetekhez, csevegéshez és más feladatokhoz. A magánfelhőbeli infrastruktúra hasznosításával biztosítható az adatok tulajdonjoga, míg a többretegű biztonsági rendszer biztonságos, többplatformos hozzáférést tesz lehetővé.

A **Synology Drive** adatelérést, szinkronizálást, igény szerinti fájlvisszaállítást és biztonsági mentést tesz lehetővé.

A **Synology MailPlus**⁷ biztonságos, megbízható és privát levelezési szerveret biztosít.

A **Synology Chat** többplatformos kommunikáción keresztül összekapcsolja a munkacsoportok tagjait.

A **Synology Calendar** kényelmes megosztási és ütemezési funkcióval segít a munkacsoportoknak a legfontosabb események nyomon követésében.


Privát videomegfigyelés

A **Synology Surveillance Station** segítségével az RS3621xs+ hatékony Network Video Recorder megoldásként használható akár 90 IP-kamera támogatásával⁸.


- Több mint 7900 **támogatott kameratípus**
- Az ONVIF támogatásának köszönhetően nem kell egy gyártóhoz ragaszkodnia
- Privát, előfizetést nem igénylő tárhely a felvételekhez
- Hozzáférés webböngészőn, dedikált asztali klienseken vagy mobilalkalmazáson keresztül
- Eseményalapú szabályok adott műveletek indításához
- Levelező-, SMS- vagy push-értesítési rendszer

Hardveráttekintés


Előlap

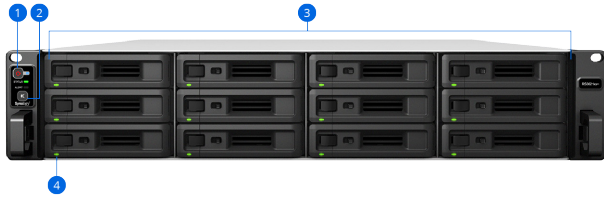

Hátlap A¹⁶

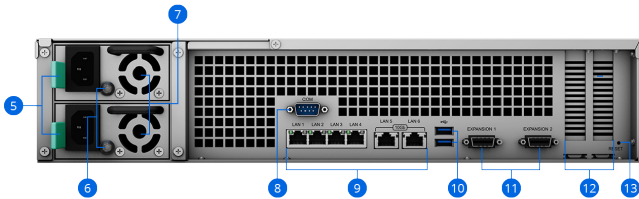

Hátlap B¹⁷

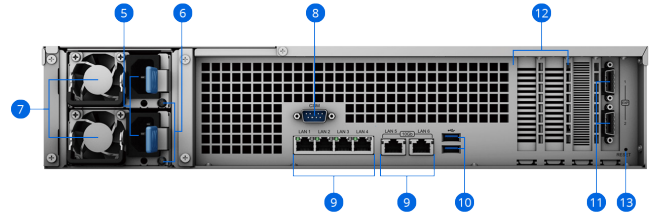

1 Tápkapcsoló gomb és bekapcsolásjelző	2 Riasztás kikapcsolása gomb	3 Meghajtótálcák	4 Meghajtóállapot-jelző
5 Tápcsatlakozók	6 Tápegységjelzők és Riasztás kikapcsolása gomb	7 Tápegység-ventilátorok	8 Konzolport
9 1 GbE/10 GbE RJ-45 portok	10 USB 3.2-es portok	11 Bővítőportok	12 PCIe bővítőfoglatok
13 Visszaállítás gomb			

Műszaki adatok

Hardver

CPU	Intel® Xeon® D-1541, nyolcmagos (16 szál), 2,1 GHz, turbó üzemmódban max. 2,7 GHz
Hardveres titkosítómotor	Van (AES-NI)
Memória	8 GB DDR4 ECC UDIMM (64 GB-ig bővíthető)
Kompatibilis meghajtótípusok	<ul style="list-style-type: none">• 12 db 3,5/2,5 hüvelykes SATA HDD/SSD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz)• Ajánlott csak az eszköz kompatibilitási listáján szereplő meghajtókat használni⁵. Ha nem jóváhagyott meghajtókat használ, a tárolókészlet- és a kötetlétrehozási folyamatok sikertelenek lehetnek. A Synology-nak nem áll módjában támogatást nyújtani a nem támogatott alkatrészeket használó eszközökhöz.
Működés közben cserélhető meghajtó	Igen
Külső portok	<ul style="list-style-type: none">• 2 db USB 3.2 Gen 1-es port• 2 db bővítőport (Infiniband)
Kivitel	Rackbe szerelhető, 2U típusú
Méret (Ma x Sz x Mé)	88 x 482 x 724 mm (fogantyúkkal)
Tömeg	14,5 kg
LAN-portok	<ul style="list-style-type: none">• 4 db 1 GbE RJ-45• 2 db 10 GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Igen
PCIe 3.0-bővítőhelyek	<ul style="list-style-type: none">• 2 db 8 sávú x8 foglalat• 10 GbE/25 GbE hálózati adapterek² és M.2 NVMe SSD-adapterkártyák támogatása SSD-gyorsítótárazáshoz⁹
Ütemezett be- és kikapcsolás	Igen
Rendszerventilátorok	4 db (80 x 80 x 32 mm)
Váltakozó áramú bemeneti tápfeszültség	100–240 V AC
Tápfrekvencia	50/60 Hz, egyfázisú
Üzemi hőmérséklet	0 °C és 35 °C között (32 °F és 95 °F között)

Tárolási hőmérséklet	-20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)
Relatív páratartalom	5–95% RP
Maximális üzemeltetési magasság	5000 m (16 400 láb)

Az DSM általános jellemzői

Hálózati protokollok	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Fájlrendszerek	<ul style="list-style-type: none"> Belső: Btrfs, ext4 Külső: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT¹⁰
Támogatott RAID-típusok	Synology RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Tárhelykezelés	<ul style="list-style-type: none"> Különálló kötet maximális mérete: 108/200 TB¹¹ Rendszer pillanatfelvételeinek maximális száma: 65 536¹² Belső kötetek maximális száma: 256
SSD-gyorsítótár	<ul style="list-style-type: none"> Olvasási-írási gyorsítótár támogatása 2,5 hüvelykes SATA SSD támogatása M.2 NVMe SSD támogatása⁹
Fájlmegosztási funkciók	<ul style="list-style-type: none"> Helyi felhasználói fiókok maximális száma: 16 000 Helyi csoportok maximális száma: 512 Megosztott mappák maximális száma: 512 Egyidejű SMB-/NFS-/AFP-/FTP-kapcsolatok maximális száma: 2000¹³
Jogosultságok	Windows® hozzáférés-vezérlési lista (ACL), alkalmazási jogosultságok
Címtárszolgáltatások	A Windows® AD/LDAP szerverrel való kapcsolat lehetővé teszi a tartományfelhasználók bejelentkezését SMB/NFS/AFP/FTP/ File Station segítségével meglévő hitelesítő adataik használatával.
Virtualizálás	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Biztonság	Tűzfal, titkosított megosztott mappák, SMB-titkosítás, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, bejelentkezés automatikus blokkolása, Let's Encrypt támogatása, HTTPS (testre szabható titkosítócsomag)
Támogatott kliensek	Windows® 7 és újabb, macOS® 10.12 és újabb verziók
Támogatott böngészők	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 és újabb, Safari® 10 és újabb, Safari (iOS 10 és újabb), Chrome (Android™ 6.0 és újabb) táblagépeken
Felhasználói felület nyelve	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Csomagok és alkalmazások

Fájlserver és szinkronizálás	
Drive	Fájlok szinkronizálása Windows®, macOS®, Linux®, Android™ és iOS rendszerű készülékek között. A beépített platformfüggetlen portál segítségével bárhol és bármikor elérhetők az adatok. <ul style="list-style-type: none"> Tárolt fájlok maximális száma: 5 000 000 Egyidejű kapcsolatok maximális száma (számítógépes kliensek esetén): 2000
File Station	Virtuális meghajtók, távoli mappák, Windows® ACL-szerkesztő, archivált fájlok tömörítése és kicsomagolása, sávszélesség-szabályozás adott felhasználók vagy csoportok számára, megosztási hivatkozások létrehozása, átviteli naplók.
FTP Server	Sávszélesség-vezérlés TCP-kapcsolatokhoz, egyéni FTP passzív porttartomány, névtelen FTP, FTP TLS/SSL és SFTP protokollon keresztül, hálózaton keresztüli indítás TFTP és PXE támogatással, átviteli naplók.
Presto File Server ¹⁴	Lehetővé teszi a nagy sebességű adatátvitelt WAN hálózaton keresztül az exkluzív SITA technológiával Synology NAS eszköz és asztali gép között.
Cloud Sync	Egy- vagy kétirányú szinkronizálást biztosít nyilvános felhős társzolgáltatókkal, például Alibaba Cloud OSS, Amazon S3-kompatibilis tárhelyek, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibilis tárhelyek, Tencent COS, WebDAV-szerverek és Yandex Disk.
Universal Search	Globális keresést tesz lehetővé az alkalmazásokban és a fájlokban.
iSCSI-adattárolás és virtualizálás	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none"> iSCSI target tárolók maximális száma: 256 iSCSI LUN-ok maximális száma: 512 iSCSI LUN-klónozás/-pillanatfelvétel támogatása
Virtual Machine Manager	Különböző típusú (Windows®, Linux® vagy Virtual DSM) virtuális gépek telepítése és futtatása Synology NAS eszközön.
Adatvédelem és biztonsági mentési megoldás	
Hyper Backup	Helyi biztonsági mentés, hálózati biztonsági mentés és adatok nyilvános felhőbe való biztonsági mentésének támogatása.

Biztonsági mentési eszközök	<ul style="list-style-type: none"> • DSM-konfiguráció biztonsági mentése, macOS® Time Machine® támogatása, Synology Drive Client asztali alkalmazás • A megosztott mappa szinkronizálása legfeljebb 32 feladatot támogat
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> • Pillanatfelvételek maximális száma megosztott mappánál: 1024 • Replikációk maximális száma: 64
Synology High Availability	A szolgáltatások állásidejének csökkentése két azonos típusú NAS eszköz magas rendelkezésre állású klaszterbe egyesítésével.
Active Backup for Google Workspace	A Google Workspace (Saját meghajtó, Csapatmeghajtó, Gmail, Névjegyek és Naptár) adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
Active Backup for Microsoft 365	A Microsoft 365 OneDrive Vállalati verzió, a levelezés, a névjegyek és a naptár adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
Active Backup for Business	Minden szükséges funkciót egyben tartalmazó biztonsági mentési megoldás heterogén üzleti IT-környezetekhez. Lehetővé teszi, hogy a rendszergazdák távolról, egyetlen központi konzolról felügyeljék a számítógépek, szerverek és virtuális gépek védelmét.
Hatékony és együttműködés	
Együttműködési eszközök	<p>A Synology Chat azonnali üzenetküldési szolgáltatás, a Synology Office online szerkesztő és a Synology Calendar ütemezési segéd biztosítja a felhasználók együttműködését.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Chat egyidejű felhasználóinak maximális száma: 500 • Office-felhasználók maximális száma: 3000 • A Calendar támogatja a CalDAV protokollt és a mobil eszközökön keresztüli hozzáférést
Note Station	Jegyzetkészítési platform, amely támogatja a rich text formátumot, a jegyzetek rendszerezését és verziószámozását, a titkosítást, a megosztást, a médiatartalom beágyazását és a mellékleteket.
Synology MailPlus Server	Biztonságos és megbízható privát levelezési megoldás, amely magas rendelkezésre állású funkciót, terheléselosztást, valamint biztonsági és szűrési funkciót kínál.
Synology MailPlus	Intuitív webes levelezőfelület a Synology MailPlus Server számára személyre szabható levélcímekkel, szűrőkkel és felhasználói felülettel.
Multimédia	
Moments	Funkcióban gazdag fényképkezelő alkalmazás, amely mesterséges intelligenciával működő albumkészítést kínál arcok és tárgyak felismerése alapján, fényképszerkesztési és -megosztási funkciókat tartalmaz, a hasonló fényképek felismerésével kezeli az ismétlődéseket, automatikus szerkesztési funkciókkal, például színjavítás és a dőlésszög beállítás, valamint a legjobb felvételek automatikus kijelölésével segíti a felhasználókat. A mobilalkalmazások iOS és Android™ rendszerű eszközökön érhetők el.
Egyéb csomagok	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
Videomegfigyelés	
Surveillance Station	IP-kamerák maximális száma: 90, összesen 2700 FPS, 720p (H.264) felbontás mellett ⁸ .
Minden az egyben szerverek	
Synology Directory Server	Rugalmas és költséghatékony tartományvezérlő megoldás.
Central Management System	Több Synology NAS eszköz kezelése és figyelése egyetlen felületről.
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolatok maximális száma: 40 • Támogatott VPN-protokollok: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	<ul style="list-style-type: none"> • Támogatott Mail Server protokollok: POP3, SMTP, IMAP • LDAP/AD fióktámogatás
Mail Station	Webes levelezőfelület a Mail Server számára e-mailek fogadásához több POP3-postafiókból és SMTP-szerverről.
Web Station	Akár 30 webhely üzemeltetését teszi lehetővé a PHP/MariaDB® és külső fejlesztésű alkalmazások támogatásával.
Egyéb csomagok	DNS Server, RADIUS Server, Naplóközpont
Egyebek	
Tárolóelemző	A következő adatok megjelenítése: kötet- és kvótahasználat, fájlok teljes mérete, kötethasználat és trendek a múltbéli felhasználás alapján, megosztott mappák mérete, nagyméretű fájlok, legutóbb módosított fájlok és legrégebben használt fájlok.
Antivirus Essential	Teljes rendszerellenőrzés, ütemezett ellenőrzések, fehérlista testreszabása és vírusdefiníciók automatikus frissítése.
iOS/Android™ alkalmazások	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note
Egyéb csomagok	A Csomagkezelési központban további külső fejlesztésű csomagok érhetők el.

Környezetvédelem és csomagolás

Környezetvédelem	Megfelel az RoHS-szabványnak
A csomag tartalma	<ul style="list-style-type: none">• 1 db RS3621xs+ főegység• 1 db gyors telepítési útmutató• 1 db tartozékcsomag• 2 db tápkábel
Választható tartozékok ¹⁵	<ul style="list-style-type: none">• DDR4 ECC UDIMM: D4EC-2666-16G/D4EC-2666-8G• RKS1317 keretkészlet• 10 GbE hálózati adapterek: E10G18-T2/E10G18-T1/E10G17-F2/E10G21-F2• 25 GbE hálózati adapter: E25G21-F2• M.2 SSD és 10 GbE kombinált adapterkártya: E10M20-T1• M.2 SSD adapterkártya: M2D20• M.2 NVMe SSD-k: SNV3500⁹• 2,5 hüvelykes SATA SSD: SAT5200• 3,5 hüvelykes SATA HDD: HAT5300• Bővítőegység: RX1217(RP)• VisualStation egységek: VS960HD, VS360HD• Virtual DSM licenccsomag⁶• MailPlus licenccsomag⁷• Megfigyelési eszközökre vonatkozó licenccsomag⁸
Garancia	5 év ⁴

Megjegyzés: A típusok műszaki adatai előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.

1. A Synology belső tesztjein alapuló teljesítményadatok. A tényleges teljesítmény a tesztelési környezettől, a használttól és a konfigurációtól függően eltérhet.
2. A kompatibilis hálózati adapterek naprakész adatait a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.
3. Az RS3621xs+ két, külön megvásárolható Synology [RX1217\(RP\)](#) bővítőegységgel legfeljebb 36 meghajtót támogat.
4. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. [További tudnivalók](#) a korlátozott termékgaranciáról.
5. A támogatott meghajtókat a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.
6. Egyes speciális funkciókhoz a [Virtual Machine Manager Pro](#) szükséges. A csomaghoz egy [Virtual DSM-licenc](#) tartozik, további példányok üzemeltetéséhez további licenckre van szükség.
7. A csomag öt MailPlus-licencet tartalmaz, további felhasználói fiókokhoz további licenck szükségesek. [További tudnivalók](#) a licenckről.
8. A Surveillance Station szolgáltatás két ingyenes licencet tartalmaz. További kamerák és eszközök csatlakoztatásához [további licenck](#) szükségesek.
9. Az SSD-gyorsítótár kialakításához helyezzen be kompatibilis SAT5200 2,5 hüvelykes SSD-eket a lemezhelyekbe, ha pedig nem szeretne lemezhelyet elfoglalni, használjon Synology SNV3500 NVMe SSD-eket M2D20 vagy E10M20-T1 adapterkártyával (külön kapható).
10. Az exFAT Access a DSM rendszer Csomagkezelési központján keresztül külön vásárolható meg.
11. Több 200 TB vagy kisebb méretű kötet hozható létre a memória 32 GB vagy nagyobb értékűre bővítésével. [További tudnivalók](#) a maximális kötetméretekről.
12. A rendszer pillanatfelvételeibe az iSCSI Manager, a Snapshot Replication és a Virtual Machine Manager által készített pillanatfelvételek számítanak bele. A csomagok elérhetősége típusonként változik.
13. A maximálisan elérhető 64 GB RAM-memóriával akár 10 000 egyidejű kapcsolat is kialakítható.
14. A Presto File Server licencét külön lehet megvásárolni az alkalmazásban.
15. A választható tartozékok legfrissebb adatait a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.
16. Azokon a modelleken, amelyek sorozatszámának 5-7. számjegye SZR. További információkat a [Termékváltoztatási értesítés](#) tartalmazza.
17. Azokon a modelleken, amelyek sorozatszámának 5-7. számjegye UUR. További információkat a [Termékváltoztatási értesítés](#) tartalmazza.

SYNOLOGY INC.

© 2022, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalatok védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását.

RS3621xs+-2022-HUN-REV007