



RackStation

RS822+

RS822RP+




데이터를 효과적으로 관리할 수 있는 유연한 다용도 저장소

Synology RackStation RS822+/RS822RP+는 소형 1U 새시에 장착된 4베이 랙마운트 NAS입니다. 강력한 Synology DiskStation Manager(DSM) 운영 체제가 실행되므로 데이터 백업, 공유 및 동기화에 적합합니다. 작은 크기, 안정적인 성능 및 저장소 확장성을 제공하므로 데이터 관리 요구 사항이 지속적으로 증가하는 지사와 중소기업에 적합합니다.

주요 기능

- **고성능**
2,103/1,074MB/s 이상의 순차 읽기 / 쓰기 처리량으로 데이터를 안정적으로 전송¹
- **간편한 확장**
Synology RX418 확장 유닛 하나를 사용하여 드라이브를 최대 8 개까지 확장 가능²
- **유연한 연결**
1GbE 포트 4 개에서 네트워크 대체 작동과 부하 분산 지원 및 10/25GbE 확장 (옵션) 사용 가능³
- **SSD 캐시 지원**
SSD 캐시 (옵션) 로 임의 IOPS 성능 강화⁴

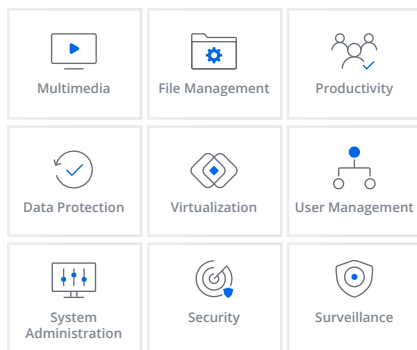

모든 기능이 탑재된 운영 체제

RS822+/RS822RP+에는 Synology DSM 운영 체제가 실행되므로 신뢰할 수 있는 저장소, 효율적인 생산성 솔루션, 다양한 백업 옵션 및 견고한 보안이 제공됩니다.

모든 용도에 적합한 다용도 저장소

RS822+/RS822RP+는 직관적이고 포괄적인 파일 관리, 미디어 구성 및 백업 옵션을 제공하므로 이 저장소를 중대형 스튜디오에 적합한 에지 저장소 솔루션이나 소매 및 숙박 설정을 위한 포괄적인 데이터 관리 플랫폼으로 사용할 수 있습니다.

- 최대 **2,103MB/s 순차 읽기** 및 **1,074MB/s 순차 쓰기** 성능¹으로 여러 사용자를 위한 고속 파일 공유, 동기화, 스트리밍 및 백업을 수행할 수 있습니다.
- Synology RX418 확장 유닛으로 **드라이브를 8개까지 확장**할 수 있는 옵션을 통해 3.5" 또는 2.5" SATA HDD/SSD 4개를 지원합니다.⁵
- 최대 **32GB DDR4 ECC 메모리**를 사용하여 데이터 오류 자동 수정을 통해 잠재적인 작동 중단과 부주의한 데이터 변경으로부터 보호할 수 있습니다.
- **Link Aggregation**을 사용하여 바인딩할 수 있는 **기가비트 RJ-45 포트 4개**로 스트림 여러 개를 수용하거나 작업을 전송하여 자동 **네트워크 대체 작동**과 **부하 분산**을 제공합니다.
- PCIe 3.0 슬롯을 통해 **10GbE SFP+/RJ-45** 또는 **25GbE SFP28 애드인 네트워크 카드**(옵션), **M.2 SSD 어댑터 카드** 또는 **M/2 NVMe SSD** 및 **10GbE 콤보 어댑터 카드**를 사용하여 수요 필요성이 증가에 맞게 저장소 플랫폼을 조정할 수 있습니다.³
- 신뢰성이 더욱 강화되도록 RS822RP+에는 **예비 전원 공급 장치**가 탑재되어 있습니다.



차세대 파일 시스템

Btrfs는 메타데이터 미러링, 파일 자동 복구 및 빠른 스냅샷 복제를 통해 데이터 무결성을 보호하도록 설계된 최신 파일 시스템입니다.

데이터 보호 및 무결성을 위해 제작

고급 **Btrfs** 파일 시스템에 기본 제공되는 Synology DSM의 **강력한 저장소 관리 기능**으로 중요한 데이터를 보호합니다.

- **고급 스냅샷 기술**은 공유 폴더와 LUN의 데이터를 예약 가능하고 거의 즉각적인 방식으로 보호합니다.
- **파일 및 폴더 수준 데이터 복원**으로 특정 파일이나 폴더를 복구할 수 있습니다.
- **유연한 저장소 할당량 시스템**을 사용하면 관리자가 공유 폴더에 저장 한도를 지정하여 사용 가능한 공간을 관리할 수 있습니다.
- **파일 자동 복구** 기능은 미러링된 메타데이터와 RAID 구성을 통해 손상된 파일을 감지하고 복구합니다.
- **인라인 압축**은 데이터를 스토리지 풀에 쓰기 전에 압축하여 저장소 사용을 최소화하고 드라이브 수명을 연장합니다.




Synology 백업 솔루션

DSM 백업 솔루션은 요구 사항에 따라 다양한 RPO/RTO 대상, 저장소 효율성 및 백업 대상을 사용하여 유지 관리가 줄어들도록 설계되었습니다.

완벽한 데이터 및 장치 백업 솔루션

Synology DSM은 추가 비용 없이 사용할 수 있는 완벽한 백업 솔루션 패키지와 함께 표준품으로 제공됩니다.

- **Active Backup Suite**는 백업 작업을 통합하고 Windows 끝점과 Linux 끝점, VM, Synology 시스템 및 SaaS 응용 프로그램을 신속하게 복원합니다.
- **Snapshot Replication**은 우발적인 수정이나 랜섬웨어 사고로부터 공유 폴더와 LUN이 보호되도록 특정 시점 복사본을 만듭니다.
- **Hyper Backup**은 무결성 검사, 강력한 중복 제거, 압축 및 버전 관리 옵션을 사용하여 안전하고 효율적으로 NAS 데이터를 여러 대상에 백업합니다.
- **Hyper Backup용 C2 Storage**는 안전한 Synology NAS 백업 데이터 전용 공용 클라우드 대상을 제공합니다.⁶

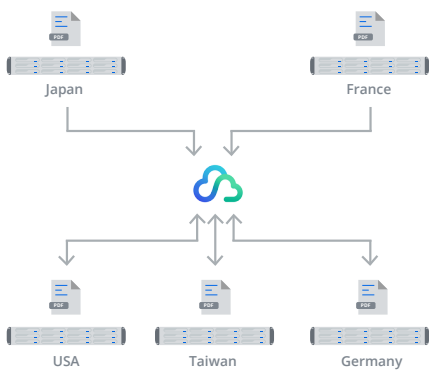


팀 연결 유지

원격 팀은 Hybrid Share 지원 폴더를 사용하여 최신 파일에 대한 전체 액세스 권한을 유지하면서 로컬 저장소 공간과 대역폭 사용량을 줄일 수 있습니다.⁶

하이브리드 팀을 위한 파일 공유 및 동기화


설치가 간편한 소형 RS822+/RS822RP+에는 강력한 원격 관리 옵션이 있어 편리하고 효과적인 파일 액세스, 공유 및 여러 사이트 간 동기화를 제공하는 **에지 서버**로 배포하는 데 적합합니다.

- **다양한 네트워크 프로토콜을 지원**하므로 Windows, Mac 및 Linux 플랫폼 사이에서 원활하게 파일을 공유할 수 있으며 **Windows AD 및 LDAP와 호환**되므로 기존 네트워크 환경에 간편하게 통합할 수 있습니다.
- **Hybrid Share**는 안정적인 온프레미스 저장소와 클라우드의 효율적인 공유 폴더 동기화를 결합하여 원활한 교차 사이트 동기화와 LAN 속도로 로컬 액세스를 지원합니다.⁶
- **Synology Active Insight**를 사용하면 잠재적인 문제나 의심스러운 이벤트가 발생한 경우 자동으로 경고와 알림을 전송하여 클라우드에서 모든 Synology 서버의 시스템 성능과 상태, 로그인 활동 및 백업 작업 상태를 안전하게 모니터링할 수 있습니다.⁷
- **Cloud Sync**는 Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Baidu 및 Box 저장소를 RackStation과 동기화된 상태로 유지합니다.
- **원활한 파일 공유 기능**은 HTTPS 지원, 기본 제공 방화벽, 다중 IP 및 계정 침입 자동 차단 메커니즘을 포함하여 **높은 수준의 보안**과 결합됩니다.

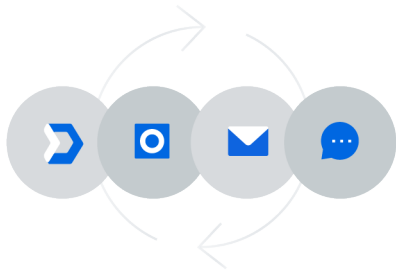

Synology 생산성 제품군

팀이 언제 어디서나 파일을 공동 작업 및 동기화하고 다른 사람과 통신할 수 있도록 지원하는 강력하고 안전한 사설 클라우드 솔루션입니다.

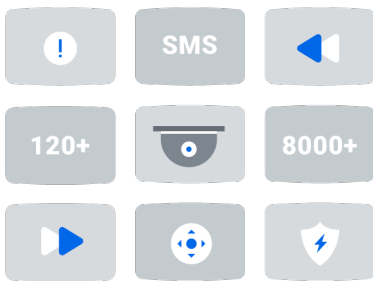

항상 보호 사용

Synology의 안정적이고 직관적인 비디오 관리 시스템(VMS) 솔루션으로 구내를 보호할 수 있습니다. 유연한 배포 시나리오를 위해 Surveillance Station에는 지능형 모니터링과 강력한 관리 기능이 결합되어 있습니다.

강력한 공동 작업 및 공유 도구

Synology의 **생산성 제품군**은 현장 작업자와 원격 작업자가 동시에 문서 편집, 파일 공유, 이메일 관리, 인스턴트 메시지 전송 등의 작업을 수행할 수 있는 사설 클라우드 솔루션을 제공합니다.

- **Synology Drive**는 파일 공유, 원격 데이터 액세스, 교차 장치 및 교차 사이트 동기화, 요청 시 파일 복원 및 백업을 지원하는 클라우드 파일 관리 솔루션입니다.
- **Synology Office Extension**을 사용하면 사용자는 간편한 복원을 위한 파일 버전 관리 및 패스워드 보호와 같은 편리한 옵션을 통해 실시간으로 문서, 스프레드시트 및 프레젠테이션 슬라이드에서 공동 작업을 수행할 수 있습니다.
- **Synology Photos**는 직관적인 탐색 옵션과 보안 공유 방법을 통해 사진과 비디오를 효율적으로 관리하고 공유하려는 매니아와 전문가를 위한 미디어 구성 허브 역할을 합니다.

개인 비디오 감시

Synology Surveillance Station은 IP 카메라를 최대 40개까지 지원하는 강력한 Network Video Recorder 솔루션으로 RS822+/RS822RP+를 변환합니다.⁸

- **카메라 모델을 8,300개 이상 지원**
- ONVIF에서 다양한 카메라 선택 지원
- 비공개이며 구독이 필요 없는 녹화물 저장소
- 웹 브라우저, 데스크톱 클라이언트 또는 모바일 앱을 통해 액세스
- 특정 작업을 트리거하는 이벤트 기반 규칙
- 이메일, SMS 및 푸시 알림 옵션
- **C2 Surveillance**에 이중 녹화하여 중요한 장면을 보호할 수 있습니다.


하드웨어 개요

전면




후면

RS822+



RS822RP+



1	전원 표시등	2	전원 버튼	3	경고 표시등	4	드라이브 상태 표시등
5	음소거 버튼	6	상태 표시등	7	드라이브 트레이	8	전원 포트
9	팬	10	콘솔 포트	11	PCI Express 확장 슬롯	12	1GbE RJ-45 포트
13	재설정 버튼	14	USB 3.2 Gen 1 포트	15	eSATA 포트	16	예비 전원 LED

기술 사양

하드웨어

CPU	AMD Ryzen™ V1500B 쿼드 코어(8스레드) 2.2GHz
하드웨어 암호화 엔진	AES-NI
메모리	2GB DDR4 ECC SODIMM(최대 32GB까지 확장 가능)
호환 가능한 드라이브 유형	<ul style="list-style-type: none"> 3.5" 또는 2.5" SATA HDD/SSD 4개(드라이브 미포함) Synology는 호환 목록에 나와 있는 Synology 드라이브에 한해서만 전체 기능, 안정성 및 성능을 보장합니다.⁵
핫 스왑 가능 드라이브	사용 가능
외부 포트	<ul style="list-style-type: none"> USB 3.2 Gen 1 포트 2개 확장 포트 1개(eSATA)
폼 팩터	랙마운트 1U
크기(HxWxD)	<ul style="list-style-type: none"> RS822+: 44 x 430.5 x 457.6mm/44 x 480 x 492.6mm(서버 손잡이 포함) RS822RP+: 44 x 430.5 x 483.6mm/44 x 480 x 518.6mm(서버 손잡이 포함)
무게	<ul style="list-style-type: none"> RS822+: 6.4kg RS822RP+: 8.0kg
LAN 포트	1GbE RJ-45 4개
WOL(Wake on LAN)/WOW(Wake on WAN)	사용 가능
PCIe 확장	<ul style="list-style-type: none"> Gen3 4레인 x8 슬롯 1개 고성능 네트워크 인터페이스 카드 지원 M.2 NVMe/SATA SSD 어댑터 카드 지원
예약 전원 켜기/끄기	사용 가능
시스템 팬	<ul style="list-style-type: none"> RS822+: 3개(40 x 40 x 20mm) RS822RP+: 2개(40 x 40 x 20mm)
AC 입력 전원 전압	100V~240V AC
상용 주파수	50/60Hz, 단상
작동 환경	<ul style="list-style-type: none"> 온도: 0°C~35°C(32°F~95°F) 상대 습도: 8~80% RH
보관 환경	<ul style="list-style-type: none"> 온도: -20°C~60°C(-5°F~140°F) 상대 습도: 5~95% RH
최대 작동 고도	5,000m(16,400ft)

일반 DSM 사양

네트워킹 프로토콜	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP 및 VPN(PPTP, OpenVPN™, L2TP)
파일 시스템	<ul style="list-style-type: none"> 내부: Btrfs, ext4 외부: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
지원되는 RAID 유형	Synology Hybrid RAID(SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 및 RAID 10
저장소 관리	<ul style="list-style-type: none"> 최대 단일 볼륨 크기: 108TB 최대 시스템 스냅샷 수: 65,536° 최대 내부 볼륨 수: 64
SSD 캐시	<ul style="list-style-type: none"> 읽기/쓰기 캐시 지원 M.2 NVMe 또는 2.5" SATA SSD 지원
파일 공유 기능	<ul style="list-style-type: none"> 최대 로컬 사용자 계정 수: 2,048 최대 로컬 그룹 수: 256 최대 공유 폴더 수: 512 최대 동시 SMB/NFS/AFP/FTP 연결 수: 500¹⁰
권한	Windows® 액세스 제어 목록(ACL) 및 응용 프로그램 권한
디렉토리 서비스	Windows® AD/LDAP 서버에 연결하면 도메인 사용자가 기존 자격 증명을 사용하여 SMB/NFS/AFP/FTP/File Station을 통해 로그인 가능
가상화	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack 및 Kubernetes
보안	방화벽, 공유 폴더 암호화, SMB 암호화, FTPS(FTP over SSL/TLS), SFTP, rsync over SSH, 로그인 자동 차단, Let's Encrypt 지원 및 HTTPS(사용자 지정 가능한 암호화 제품군)
지원되는 브라우저	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 이상 및 iPad에서 Safari(iOS 13.0 이상), 태블릿에서 Chrome(Android™ 11.0 이상)
인터페이스 언어	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

패키지 및 응용 프로그램

파일 서버 및 동기화	
Drive	Windows®, macOS®, Linux®, Android™ 및 iOS 간에 파일을 동기화합니다. 기본 제공되는 플랫폼 간 포털을 사용하면 언제 어디서나 데이터에 액세스할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> 최대 호스팅된 파일 수: 50,000,000 최대 PC 클라이언트 동시 연결 수: 550
File Station	가상 드라이브, 원격 폴더, Windows® ACL 편집기, 보관된 파일 압축/압축 풀기, 특정 사용자/그룹의 대역폭 제어, 공유 링크 생성 및 로그 전송을 제공합니다.
Hybrid Share ⁶	Synology C2 Storage에 공유 데이터를 보존하고 요청 시 전 세계 Synology NAS로 파일을 스트리밍하여 효율적으로 파일을 사이트 간에 동기화합니다. 자주 요청되는 파일은 대기 시간이 짧은 액세스를 위해 각 사이트에 캐시됩니다.
FTP Server	TCP 연결 대역폭 제어, 사용자 지정 FTP 패시브 포트 범위, 익명 FTP, FTP over TLS/SSL 및 SFTP 프로토콜, TFTP 및 PXE 지원으로 네트워크 부팅, 로그 전송을 지원합니다.
Presto File Server ¹¹	전용 SITA 기술을 통해 Synology NAS와 데스크톱 플랫폼 간에 WAN을 통한 고속 데이터 전송을 활성화합니다.
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift 호환 저장소, Tencent COS, WebDAV 서버 및 Yandex Disk 등 공용 클라우드 저장소 공급자와 단방향 또는 양방향 동기화 제공
Universal Search	NAS에서 파일, 메타데이터 등을 검색할 수 있습니다. Windows 검색 및 macOS Spotlight와 통합되어 간편하게 파일을 찾을 수 있습니다.
Migration Assistant	데이터, 시스템 설정 및 응용 프로그램을 한 Synology NAS에서 다른 Synology NAS로 원활하게 마이그레이션하여 서비스 가용성을 극대화합니다.
SAN 저장소 및 가상화	
SAN Manager	<ul style="list-style-type: none"> 최대 iSCSI target 수: 128 최대 LUN 수: 256 LUN 복제/스냅샷 지원
Virtual Machine Manager ¹²	Synology NAS에서 Windows®, Linux® 및 Virtual DSM 기반 가상 컴퓨터를 실행할 수 있습니다.
데이터 보호 및 백업 솔루션	
Hyper Backup	로컬 백업, 네트워크 백업 및 다른 장치, Synology NAS, C2 Storage를 포함한 공용 클라우드로 데이터 백업 지원
백업 도구	<ul style="list-style-type: none"> DSM 구성 백업, macOS® Time Machine® 지원, Synology Drive Client 데스크톱 응용 프로그램 공유 폴더 동기화에서 작업을 최대 32개까지 지원

Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> 최대 공유 폴더 스냅샷 수: 1,024 최대 복제 수: 32
Synology High Availability	고가용성 클러스터 한 개에서 동일한 NAS 두 개를 결합하면 서비스 가동 중지 시간이 줄어듭니다.
Active Backup for Business	다른 유형의 비즈니스 IT 환경을 위해 설계된 올인원 백업 솔루션입니다. 이 솔루션을 사용하면 IT 관리자는 중앙 집중식 콘솔 하나에서 PC, 서버, Synology 시스템 및 VM을 원격으로 관리하고 보호할 수 있습니다.
Active Backup for Google Workspace	Google Workspace 내 드라이브, 팀 드라이브, Gmail, 주소록 및 캘린더를 백업하고 복원할 수 있습니다.
Active Backup for Microsoft 365	Microsoft 365 비즈니스용 OneDrive, Outlook, 연락처 및 일정을 백업하고 복원할 수 있습니다.
생산성 및 공동 작업	
공동 작업 도구	<p>인스턴트 메시징 서비스 Synology Chat, 온라인 문서 편집기 Synology Office 및 스케줄 관리 도우미 Synology Calendar로 공동 작업을 수행할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 최대 Chat 동시 사용자 수: 150 최대 Office 사용자 수: 1,800 Calendar: CalDAV 및 모바일 장치를 통한 액세스 지원
Note Station	서식 있는 텍스트, 메모 구성 및 버전 관리, 암호화, 공유, 미디어 포함 및 첨부 파일을 지원하는 메모 작성 플랫폼입니다.
Synology MailPlus Server	고가용성, 부하 분산, 보안 및 필터링 옵션을 제공하는 안전하고 안정적인 개인 메일 솔루션입니다.
Synology MailPlus¹³	Synology MailPlus Server에 사용되는 직관적인 웹메일 인터페이스로, 구성 가능한 메일 레이블, 필터 및 사용자 인터페이스를 제공합니다.
멀티미디어	
Synology Photos	전문 사진가와 아마추어 사진가를 위한 효율적인 사진 관리 솔루션입니다. 자동화 도구를 사용하면 사용자는 콘텐츠를 그룹화, 필터링, 구성 및 공유하는 동시에 사진을 안전하게 보존할 수 있습니다.
기타 패키지	Video Station, Audio Station 및 iTunes® Server
감시	
Surveillance Station⁷	최대 IP 카메라 수: 40개, 720p(H.264)에서 총 1,200FPS
관리	
Synology Directory Server	유연하고 경제적인 도메인 컨트롤러 솔루션 제공
Central Management System	Synology NAS 여러 개를 관리 및 모니터링할 수 있는 단일 인터페이스를 제공합니다.
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> 최대 연결 수: 40 지원되는 VPN 프로토콜: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec
Active Insight⁸	전 세계 Synology 서버의 상태 통계, 로그인 활동 및 백업 상태를 모니터링하고 중앙 집중식 클라우드 호스팅 관리 플랫폼에서 알림과 조연을 받을 수 있습니다.
저장소 분석기	볼륨 및 할당량 사용, 총 파일 크기, 과거 사용량에 기반한 볼륨 사용량 및 동향, 공유 폴더 크기, 대용량 파일, 가장 최근에 수정된 파일 및 최근에 가장 적게 액세스한 파일을 표시합니다.
Antivirus Essential	전체 시스템 검사, 예약 검사, 화이트리스트 사용자 지정 및 바이러스 정의 자동 업데이트를 제공합니다.
Web Station	PHP/MariaDB® 및 타사 응용 프로그램을 지원하므로 웹사이트를 최대 30개까지 호스팅할 수 있습니다.
기타 패키지	DNS Server, RADIUS Server 및 로그 센터
기타	
iOS/Android™ 응용 프로그램	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder 및 DS note
기타 패키지	패키지 센터에서 추가 타사 패키지를 사용할 수 있습니다.

환경 및 패키징

환경 안전	RoHS 준수
패키지 내용물	<ul style="list-style-type: none"> RS822+/RS822RP+ 본체 1개 빠른 설치 가이드 1개 액세서리 팩 1개 AC 전원 코드 1개(RS822+)/AC 전원 코드 2개(RS822RP+)
옵션 액세서리 ¹⁴	<ul style="list-style-type: none"> DDR4 ECC SODIMM: D4E502-4G/D4E502-8G/D4E501-16G 2.5" SATA SSD: SAT5200 시리즈 3.5" SATA HDD: HAT5300 시리즈 M.2 SSD 및 10GbE 콤보 어댑터 카드: E10M20-T1 M.2 SSD 어댑터 카드: M2D20 10/25Gbps 어댑터 카드: E25G21-F2/E10G21-F2/E10G18-T1/E10G18-T2 확장 유닛: RX418 RKM114-레일 키트 장착형/RKS-02-레일 키트 슬라이드형 MailPlus 라이선스 팩¹³ 감시 장치 라이선스 팩⁷ Virtual DSM 라이선스 팩¹² 연장 보증: EW201, 연장 보증 Plus¹⁵
보증	3년 ^{15, 16}

참고: 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 모델의 [사양 페이지](#)를 참조하십시오.

- Synology의 내부 테스트를 통해 확인된 성능 수치입니다. 실제 성능은 테스트 환경, 사용량 및 구성에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 [성능 차트](#)를 참조하십시오.
- Synology RX418** 확장 유닛(별매품) 하나를 추가하면 RS822+/RS822RP+에서 드라이브를 최대 8개까지 지원됩니다.
- 호환되는 NIC의 최신 목록은 당사 [호환 목록](#)을 참조하십시오.
- M2D20 또는 E10M20-T1 어댑터 카드와 함께 SNV3400/SNV3500 NVMe SSD를 사용하거나 호환되는 2.5" SATA SSD를 사용하여 SSD 캐시를 활성화할 수 있습니다. 모든 장치는 별매품입니다.
- 지원되는 드라이브는 당사 [호환 목록](#)을 참조하십시오.
- Hyper Backup 및 Hybrid Share용 C2 Storage를 사용하려면 연간 또는 월간 [구독](#)을 구매해야 합니다. 새로 등록된 장치마다 무료 평가판이 제공됩니다.
- 특정 고급 기능을 사용하려면 프리미엄 구독을 구매해야 합니다. 무료 평가판이 제공됩니다. [자세한 정보](#)
- Surveillance Station에는 무료 라이선스 두 개가 포함되어 있습니다. 더 많은 카메라와 장치를 연결하려면 라이선스를 추가해야 합니다. [자세한 정보](#)
- 시스템 스냅샷에는 SAN Manager, Snapshot Replication 및 Virtual Machine Manager에서 생성된 스냅샷이 포함됩니다.
- RAM 메모리를 최소 8GB 이상 설치하여 최대 동시 연결 수를 2,000개까지 확장할 수 있습니다.
- 응용 프로그램을 통해 Presto File Server 라이선스를 별도로 구매할 수 있습니다.
- 특정 고급 기능을 사용하려면 **Virtual Machine Manager Pro**가 필요합니다. Virtual DSM 라이선스 하나가 포함되어 있습니다. Virtual DSM 인스턴스를 추가하려면 **Virtual DSM 라이선스**를 구매해야 합니다.
- MailPlus 이메일 계정 5개가 포함되어 있습니다. Synology MailPlus 라이선스 팩을 구매하면 이메일 계정을 추가할 수 있습니다. [자세한 정보](#)
- 최신 옵션 액세서리 목록은 당사 [호환 목록](#)을 참조하십시오.
- 일부 지역에 제공되는 2년 연장 보증 서비스 애드온인 연장 보증 Plus 또는 연장 보증이 포함된 추가 번들로 보증을 최대 5년까지 연장할 수 있습니다. [연장 보증 EW202](#) 또는 [연장 보증 Plus](#)를 사용할 수 있는지 확인합니다.
- 보증 기간은 구매 영수증에 기입된 구매일부터 시작됩니다. Synology의 제한 제품 보증 정책을 [자세히 알아보십시오](#).

SYNOLOGY INC.

© 2022, Synology Inc. All rights reserved. Synology, Synology 로고는 Synology Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급된 다른 제품 및 회사 이름은 해당 기업의 상표일 수 있습니다. Synology는 예고 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다.

RS822+/RS822RP+-2022-KRN-REV001