




Описание

- Быстрое подключение сокращает время простоя
- Замена жестких дисков в горячем режиме
- Спящий режим жесткого диска
- Управление с помощью Synology DiskStation Manager 2.3

ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КНОПКИ

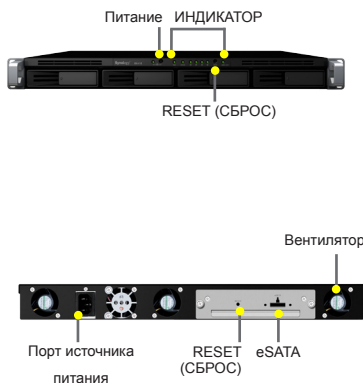

SYNOLOGY INC.

Synology – это молодая и энергичная компания, основанная в

2000 г., которая занимается разработкой высокопроизводительных, надежных, разнообразных и экологически чистых сетевых продуктов хранения (NAS). Нашей целью является создание дружественных пользователю решений и полноценных служб для удовлетворения потребностей бизнеса, домашних офисов и отдельных пользователей.

Copyright © 2010, Synology Inc. Все права защищены.

Synology и логотип Synology являются торговыми марками либо зарегистрированными торговыми марками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, являются торговыми марками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описание продуктов в любое время без уведомления.

Отпечатано в Тайване, RX410-2010-RUS-REV002

<http://www.synology.com>

Штаб-квартира

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
Тел.: +886 2 2552 1814 Факс: +886 2 2552 1824
Северная и Южная Америка
Synology America Corp.
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, USA
Тел.: +1 425 818 1587
Великобритания
Synology UK Ltd.
Davvy Avenue, Knowlhill,
Milton Keynes, Bucks,
MK5 8PB, UK
Тел.: +44 01908 673 709

Synology RX410

Блок расширения с 4 отсеками для увеличения емкости Synology RackStation

Synology RX410 представляет собой простое решение по расширению раздела и резервированию данных для Synology RackStation RS810+/RS810RP+. RX410 позволяет легко увеличивать объем хранения Synology RS810+/RS810RP+ с помощью добавления 4 жестких дисков без остановки работы системы при непосредственном подключении к Synology RS810+/RS810RP+.

Расширение раздела и резервирование

Когда на жестком диске Synology RS810+/RS810RP+ заканчивается свободное место, Synology RX410 позволяет немедленно увеличить доступный объем с помощью добавления 4 жестких дисков. Раздел RAID на Synology RS810+/RS810RP+ можно расширить напрямую без повторного форматирования существующих жестких дисков, что позволяет Synology RS810+/RS810RP+ продолжить работу во время выполнения расширения. При создании отдельного раздела Synology RX410 является идеальным решением для резервирования данных на Synology RS810+/RS810RP+.

Надежный и простой дизайн


Synology RX410 подключается к Synology RS810+/RS810RP+ с помощью кабеля eSATA, имеющего на обоих концах специальные разъемы и обеспечивающего надежное подключение и максимальную производительность. eSATA со скоростью 3,0 Гб/с позволяет жестким дискам на Synology RX410 работать так же, как и внутренним дискам Synology RS810+/RS810RP+, без задержек при передаче данных.

Защита окружающей среды и удобство управления

Спящий режим жесткого диска можно настроить на автоматическое включение, если система неактивна в течение определенного периода времени. Это позволяет не только экономить энергию, но и увеличить срок службы жесткого диска.

Synology RX410 управляется с помощью Synology DiskStation Manager 2.3, установки дополнительного микропрограммного обеспечения не требуется.

Сеть

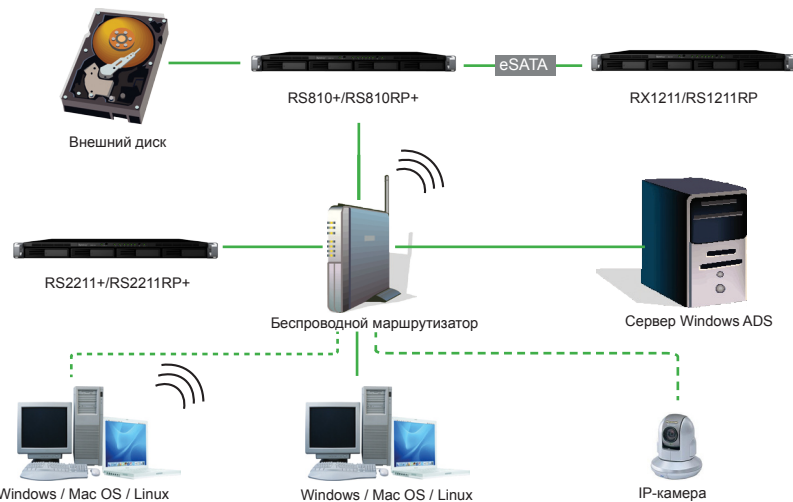

Технические характеристики

Оборудование

- Внутренний жесткий диск: 4 X 3,5" SATA или 4 X 2,5" SATA
- Замена жестких дисков в горячем режиме: Да
- Интерфейс внешнего жесткого диска: 1 X eSATA
- Synology для корпусов 1U / Комплект фиксированных направляющих Synology для корпусов 1U (необязательно)
- Размер: 44 мм X 430,5 мм X 457,5 мм
- Вес: 7,10 кг
- Вентилятор: 3 X (40 мм x 40 мм)
- Уровень шумов: 32 дБ(A) (5200 об/мин)
- Автозапуск после сбоя питания: Синхронизация с Synology RackStation
- Входное напряжение переменного тока: От 100 В до 240 В
- Частота: От 50 Гц до 60 Гц, одна фаза

- температура: От 5°C до 35°C (от 4,44°C до 35,00°C)
- Температура хранения: От -10°C до 70°C (от 15°F до 155°F)
- Относительная влажность: от 5% до 95% отн. влажн.
- Макс. рабочая высота: 10000 футов
- Потребление энергии**
- 48 Ватт (доступ), 15 Ватт (спящий режим жесткого диска)1
- Управление RAID**
- Тип раздела: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spares, RAID 6
- Миграция RAID: с Basic до RAID 1, Basic до RAID 5, Basic до RAID 5+Spares, RAID 1 до RAID 5, RAID 1 до RAID 5+Spares, RAID 5 до RAID 5+Spares, RAID 5 до RAID 6
- Расширение RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spares или RAID 6 с помощью жестких дисков большего размера

- Управление с помощью Synology DSM 2.3

Защита окружающей среды

- Соответствует правилам ограничения содержания вредных веществ

Содержимое упаковки

- Основной блок RX410
- Руководство пользователя
- Монтажный комплект
- Кабель питания переменного тока
- 2 X кабеля eSATA

Гарантия

- 5 лет

1. Измерено на основе 4 жестких дисков Seagate 750 Гб ST3750640NS. Данные могут изменяться в зависимости от условий.