



## Unidade de expansão DX513

O Synology® DX513 oferece uma solução simples para expansão de volume e backup de dados para modelos selecionados do Synology DiskStation. O DX513 expande a capacidade de armazenamento do DiskStation com 5 unidades de disco rígido adicionais sob demanda quando conectado diretamente a um cabo de expansão.

### Destaques

- Expansão de volume em atividade
- Solução dedicada de backup local
- Projeto confiável de conexão e uso
- Design de HDD com hot-swap
- Ligamento/desligamento automático com modelos do DiskStation

### Expansão de volume e backup

Quando a capacidade da unidade de disco rígido estiver se esgotando no Synology DiskStation, o Synology DX513 proporciona uma forma fácil de dimensionar a capacidade de forma imediata com cinco unidades de disco rígido adicionais. O volume RAID no Synology DiskStation pode ser expandido diretamente sem a necessidade de reformatar as unidades de disco rígido existentes, assegurando que o Synology DiskStation possa expandir a capacidade de forma direta sem tempo de inatividade.

O Synology DX513 pode ser usado como uma solução de backup local dedicada para o Synology DiskStation. Quando criado como um volume separado, o Synology DX513 oferece uma excelente solução de backup para as unidades de disco rígido locais em caso de falha do sistema.


### Projeto confiável de conexão e uso

O Synology DX513 é conectado ao Synology DiskStation com um cabo de expansão com conectores personalizados nas duas pontas, garantindo uma conexão confiável. O prático design com hot-swap garante uma instalação simples e rápida do disco rígido e recuperação em caso de falha ou quando unidades adicionais precisarem ser instaladas.

### Ecológico e fácil de gerenciar

É possível configurar manualmente o recurso Suspensão Profunda para entrar em vigor automaticamente depois que o sistema ficar inativo por determinado tempo. Isso não só economiza energia, mas também prolonga a vida útil do disco rígido. O DX513 também liga/desliga de forma inteligente com o DiskStation conectado, dispensando intervenção do usuário para manter o sistema em execução de forma inteligente e eficiente.

# Conexões e Botões

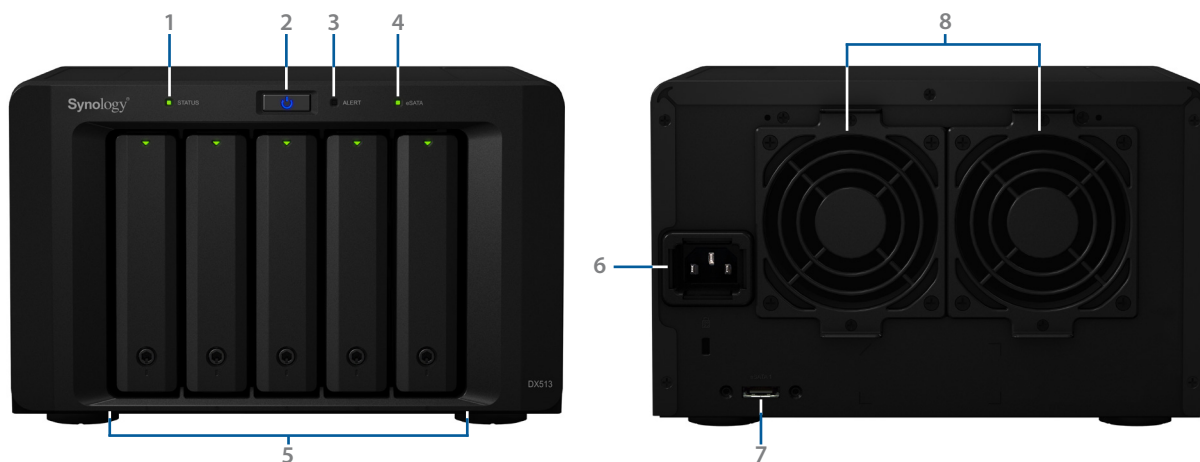

1	Indicador de status	2	Botão Liga/Desliga	3	Indicador de alerta	4	Indicador eSATA
5	Indicador do disco	6	Porta de alimentação	7	Porta eSATA	8	Ventilador

## Especificações Técnicas

### Hardware

Tipo de unidade compatível	SATA de 3,5"/2,5" x 5 (discos rígidos não incluídos)
Porta eSATA	x 1
HDD com Hot Swap	Sim
Tamanho (AxLxP)	157 mm x 248 mm x 233 mm
Peso	3,91 kg
Ventoinha do sistema	2 (80 mm x 80 mm x 20 mm)
Restauração de energia	Sincronização com o DiskStation conectado (modo automático)
Tensão de alimentação de entrada CA	100V a 240V
Frequência da corrente elétrica	50Hz a 60Hz, monofásico
Temperatura operacional	5°C a 35°C (40°F a 95°F)
Temperatura de armazenamento	-10°C a 70°C (15°F a 155°F)
Umidade relativa	5% a 95% de UR
Modelos compatíveis <sup>1</sup>	DS710+, DS712+, DS713+, DS716+, DS716+II, DS916+, DS1010+, DS1511+, DS1512+, DS1513+, DS1515+, DS1812+, DS1813+, DS1815+ Uso como volume independente: DS112, DS112+, DS114, DS115, DS212+, DS213+, DS214+, DS215+, DS216+, DS216+II, DS412+, DS413, DS415+

### Ambiente e Pacotes

Ambiente	Em conformidade com RoHS
Conteúdo da embalagem	Unidade principal do DX513, Guia do usuário, pacote de acessórios, cabo de alimentação CA, cabo de expansão
Certificação	FCC: Classe A, CE: Classe A, BSMI: Classe A
Garantia	3 anos

\*As especificações dos modelos estão sujeitas a alterações sem aviso. Consulte [www.synology.com](http://www.synology.com) para obter as informações mais recentes.

1. Para obter mais informações sobre os modelos mais recentes compatíveis, acesse [www.synology.com](http://www.synology.com).

### SYNOLOGY INC.

A Synology dedica-se a aproveitar ao máximo as mais recentes tecnologias para oferecer às empresas e aos usuários domésticos maneiras confiáveis e acessíveis de centralizar o armazenamento de dados, simplificar o backup de dados, compartilhar e sincronizar arquivos entre diferentes plataformas, e acessar dados de forma móvel. A Synology tem como objetivo oferecer produtos com recursos de ponta, oferecendo o melhor atendimento ao cliente.

Copyright © 2016, Synology Inc. Todos os direitos reservados. Synology e o logotipo da Synology são marcas comerciais ou marcas registradas da Synology Inc. Outros nomes de produtos e empresas mencionadas aqui podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas. A Synology pode fazer alterações nas especificações e descrição dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. Impresso em Taiwan.

DX513-2016-PTB-REV003

#### Sede

Synology Inc., 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

#### China

Synology Shanghai  
20070, Room 516, No. 638  
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.  
Shanghai, China

#### França

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc  
92400 Courbevoie, France  
Tel.: +33 147 176288

#### América do Norte e do Sul

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200  
Bellevue, WA 98006, USA  
Tel.: +1 425 818 1587

#### Reino Unido

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park  
Third Avenue, Bletchley  
Milton Keynes, MK1 1DH, UK  
Tel.: +44 1908 366380

#### Alemanha

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel.: +49 211 9666 9666